

Libec

ズームリモコン

ZC-9Pro

取扱説明書

このたびは本製品をお買いあげいただきありがとうございます。

注意 安全のための注意事項を守らない場合、けがをすることがあります。

この取扱説明書は必ずお読みください。事故を防ぐための重大な注意事項と製品の取扱い方法を記載しております。充分理解のうえ、安全に正しくお使いください。お読みになったあとは分かりやすい場所に必ず保管して、いつでも読み返すことができるようにしておいてください。

本製品は安全を充分配慮して設計されておりますが、誤った使い方をすると破損や搭載カメラの落下により人にけがを負わせることがあります。

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

注意表示と意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の意味を理解のうえ本文をお読みください。

注意 この表示の内容を守らないと、破損や落下事故により人がけがをしたりまわりの家財に損害を与えたりすることがあります。

強制 使用者が必ずすることを指示する図記号

禁止 禁止を示す図記号 分解禁止

安全上のご注意

- ケーブル端子の差し込み口は、カメラの取扱説明書などで、よく確認した上でケーブル端子を挿入してください。誤った箇所に取り付けると故障の原因になります。
- 必要以上に強くクランプを締め付けしないでください。各スイッチ類の操作には必要以上の力を加えないでください。ケーブルのコード部分を持って無理に引き抜かないでください。これらの動作が故障の原因になることがあります。
- 水や雨水のかかる場所での使用は避けてください。濡れたままで使用されますと誤動作や故障の原因となります。
- 強い振動や衝撃を与えないでください。
- 直射日光が当たる場所、熱器具の近く、炎天下の密閉された車内など高温下に放置しないでください。変形、変色の原因となります。
- シンナー等、有機溶剤の使用はしないでください。
- 本製品は他の使用目的で使用しないでください。
- 分解や改造は絶対にしないでください。



使用上のご注意

1. 対応するカメラのレンズモードに切り替えてからご使用ください。
2. 収納時には、本機を外してから収納してください。
3. 接続ケーブル端子はつねにきれいに保つようにしてください。
4. キヤノン社製又は、フジノン社製のレンズに対応しています。(レンズのコネクターの端子が8Pinの機種)
5. フジノン社製他、コネクターの端子が12Pinの仕様のレンズには、*12Pinへの変換アダプターA-12P(別売り)を使用してください。

品質保証書

この保証書は、ご購入の当社製品が厳正な品質管理のもとに製造されたものであることを証明し、かつ通常の取扱いによって生じた一切の自然故障に対し当社の保証規定内容により無償修理の責任を負うことを保証するものです。

保証期間：お買上げ日より1年
お買上げ日： 年 月 日


製品名：ズームリモコン **Libec ZC-9Pro**

平和精機工業株式会社

〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1
TEL.048-995-1301

ご氏名	
ご住所	

各部の名称

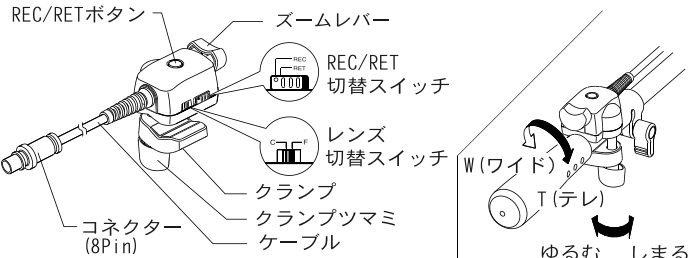

ご使用方法

■ レンズ切替スイッチを設定する。
ご使用のレンズメーカーを確認し、レンズ切替スイッチをスライドさせます。

注意 ここで設定を誤ると作動しなかったり、誤作動の原因となります。



■ バン棒に本体を取り付ける。
1 クランプツマミを任意の位置までゆるめます。
2 バンハンドルに取り付ける。
① パイプの中心が、クランプのV溝に合うようにします。
② クランプの上下がパイプからずれないように手で支えながら、クランプツマミをまわして確実に固定します。

■ レンズ本体にケーブルを取り付ける。
対応するレンズのモードに切り替えてあるかを再確認します。
① まず最初にレンズ又はカメラの取扱説明書等で、使用方法を確認します。
② レンズ側にあるコネクターを接続する場所(レセプタクル)の確認します。
③ カメラの電源がOFFになっているかを確認します。
④ レンズ又はカメラの取扱説明書等で確認した場所に確実に挿入します。

注意 絶対に誤った箇所にケーブル端子を挿入しないでください。

■ REC/RET を切り替える。
撮影の状況に応じて、RECORD機能・RETURN機能のいずれかを選びます。RECORDとRETURN機能は、REC/RET切替スイッチをスライドさせて本体の表示に合わせて、操作をしてください。
※ REC/RET切替スイッチで設定された機能で、REC/RETボタンが作動します。設定によって、RECORDとRETURN機能のどちらかが作動をします。



■ 操作
1 REC/RETボタン：停止⇒作動/作動⇒停止に状態が切り替わります。
2 ズームレバー (T/W)
① "W" 表示："W"方向にまわすとズームアウト(広角)になります。
② "T" 表示："T"方向にまわすとズームイン(望遠)になります。
※ 他のすべての商標はそれぞれの会社の商標あるいは登録商標です。

保証規定

平和精機工業株式会社ではお買上げ頂きました製品に対して1年間の保証を行っております。

■保証対象
●下記の場合は保証期間内であっても、保証の対象とはなりません。(有償修理となります。)

- 保証書の添付がない場合
- 保証書の販売店名、購入年月日等の記載事項を訂正された場合
- 使用上の誤り(使用説明書以外の誤操作等)により生じた故障
- メーカー以外で行われた修理・改造・分解等による故障
- 火災、天災、地震等による故障
- 保管上の不備

※著しい損傷等により修理後の機能維持ができないもの、及び部品手当の困難な旧製品については修理不能となります。

■送料の保証
ご送付にかかる費用は、お客様のご負担とさせていただきます。メーカーより発送される費用については、補償いたします。

■修理品の保有年限
製品の補修用部品は、製造打ち切り後5年を目安に保有しております。

販売店名

販売店名・同捺印・保証期間の記入のないものは無効です。

Libec

Zoom control for ENG cameras

ZC-9Pro

Operation manual

WARNING

Before operating this equipment, please read this manual carefully and retain this for future reference.

This equipment may cause harmful, if not installed and used in accordance with this manual.

● Please follow this instruction for your safety reason.

Attention to users


CAUTION This equipment may cause harm, if not installed and used in accordance with following instructions.

- Change over to corresponding camera mode.
- Make sure that cable terminal position is fit to unit. Wrong usage is causing problem.
- Do not fix by excessive force which cause unexpected damage.
- Do not use excessive force during usage.
- Do not pull out the cable which may cause malfunction.
- Please avoid water and rain drop in order to avoid the malfunction.
- Do not subject this unit to strong vibrations or shocks.
- Do not expose the unit in direct sunlight, near hear producing objects, in a hot car, or in otherhot places, as this may deform or discolor the unit.
- Do not apply organic solvent such as thinner.
- Misuse of this product may cause damage or malfunction.
- Do not disassemble or modify which may cause faulty.

Caution for users

1. Remove the unit after usage.
2. Keep the connection plug clean at all times.
3. Change the lens mode.
This unit is corresponding either CANON or FUJINON (Lens pin is 8 models)
Option : A-12P (Connector cable for conversion from 8pin to 12pin)

Description of ZC-9Pro

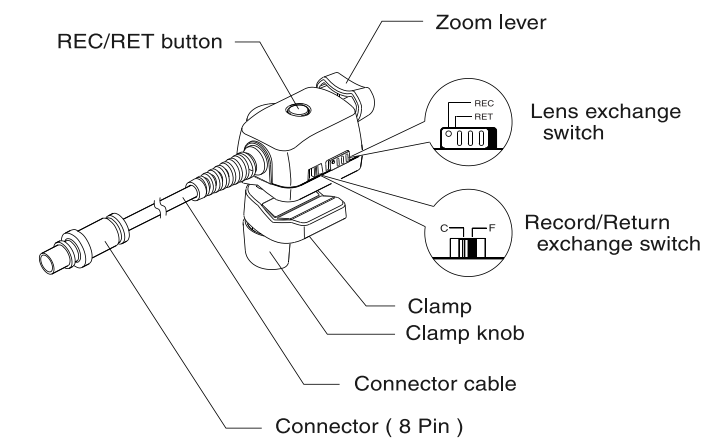


- Specification
Clamp distance : φ 10mm(0.39inch) - φ 30 mm(1.18inch)
Connector cable : 8 Pin
※ Option : A-12P (Connector cable for conversion from 8pin to 12pin.
Cable length : 750 mm (29.5 inch)

Set the corresponding mode

Followings are abbreviation for lens manufacturers for setting up.

Indication	Camera lens maker
C	CANON
F	FUJINON



Attach to the pan handle

1. Loosen the clamp knob till enough space is available Attach to the pan handle.
2. Center of pipe is to be fit to clamp "V" shape.
3. Firmly tighten the clamp by using hands.

CAUTION Do not use excessive force.

Attach the cable to lens

Make sure that switch is changed to corresponding mode.

1. Make sure that position is available on camera.
2. Make sure that camera is switched off.
3. Insert the cable at desgnated position.

CAUTION Do not insert at wrong position which will cause unexpected damage.

Change REC/RET


Record/Return function is available depending on situation. Record/Return exchange switch can be changed depending on situation.

CAUTION It is alternative function either Record/Return.



Operation

1. REC/RET button (REC or RET)
This changes the mode of "start" and "stop" alternately.
2. Zoom lever (Variable speed zoom)
① "W" Indication : Turn toward "W" to zoom out to wide-angle.
② "T" Indication : Turn toward "T" to zoom out to telephoto.

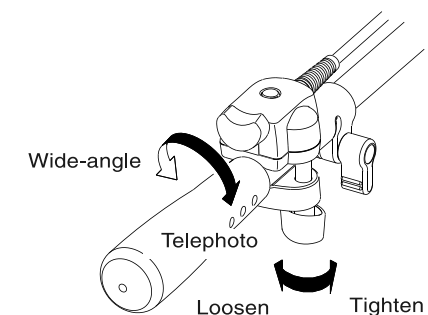

DISCLAIMER
The information contained in this manual is subject of change without notice.
All other brand names (Not Libec) are trademarks or registered trademarks of their respective companies.