


## LX-ePed 2/PRO用PCアプリ PC Application for LX-ePed 2/PRO

# LX-ePed PC APP

- 取扱説明書
- Operation Manual

**HEIWA SEIKI KOGYO CO., LTD.**

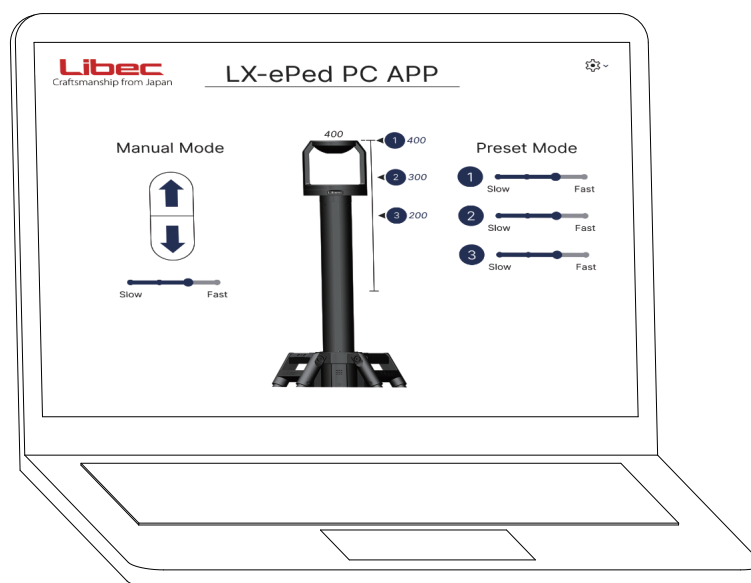


## もくじ

|          |                           |   |
|----------|---------------------------|---|
| <b>A</b> | LX-ePed PC APP 動作条件       | 3 |
| <b>B</b> | LX-ePed PC APPをインストールする   | 4 |
| <b>C</b> | LX-ePed PC APPの使用準備をする    | 5 |
| <b>D</b> | マニュアルモードを使用する             | 6 |
| <b>E</b> | プリセット機能を使用する              | 7 |
| <b>F</b> | 設定を変更する                   | 8 |
| <b>G</b> | LX-ePed PC APPをアンインストールする | 9 |

## **E : English**

## Content

|          |                                         |   |
|----------|-----------------------------------------|---|
| <b>A</b> | LX-ePed PC APP Operating Conditions     | 3 |
| <b>B</b> | Installing the LX-ePed PC APP           | 4 |
| <b>C</b> | Getting Ready to Use the LX-ePed PC APP | 5 |
| <b>D</b> | Using the Manual Mode                   | 6 |
| <b>E</b> | Using Position Presets                  | 7 |
| <b>F</b> | Changing the Settings                   | 8 |
| <b>G</b> | Uninstalling the LX-ePed PC APP         | 9 |

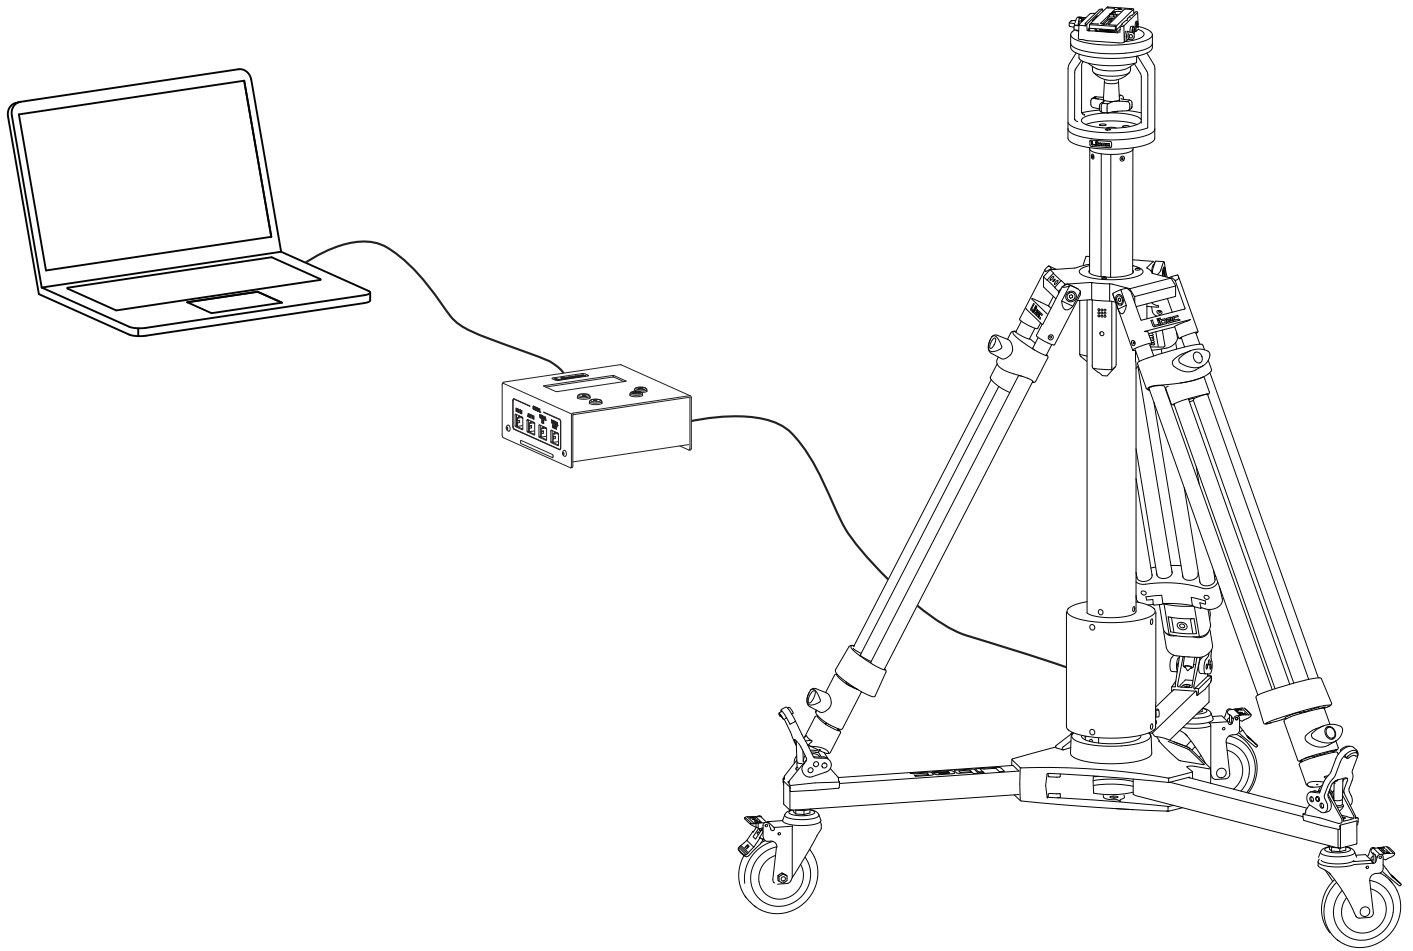

## A: LX-ePed PC APP動作条件

LX-ePed PC APPを使用するには下記の動作条件を満たしている必要があります。

必要動作条件

OS：Windows10 以上

CPU：1GHz

メモリ：1GB

空きデータ容量：150MB(32bit), 300MB(64bit)

表示解像度：800×600

本ソフトウェアの著作権は平和精機工業株式会社が有し、日本国著作権法及び国際条約により保護されています。

© 2025 HEIWA SEIKI KOGYO CO., LTD.

## A: LX-ePed PC APP Operating Conditions

To use the LX-ePed PC APP, the following operating conditions must be met.

Required Operating Conditions

OS: Windows 10 or higher

CPU: 1GHz

Memory: 1GB

Free Data Capacity: 150MB(32bit), 300MB(64bit)

Display Resolution: 800×600

The copyright of this software is owned by Heiwa Seiki Kogyo Co., Ltd. and is protected by the Copyright Act of Japan and international treaties.

© 2025 HEIWA SEIKI KOGYO CO., LTD.




# B

## 1 LX-ePed PC APP Install


<https://www.libec-global.com/support/mpc-1/download.html>



2

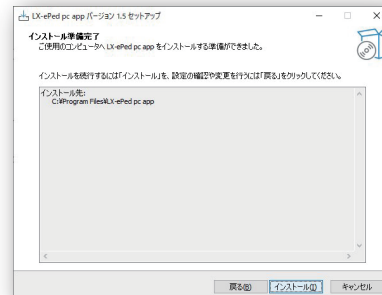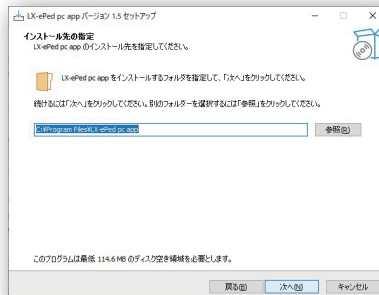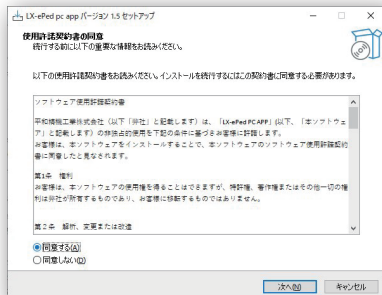

3

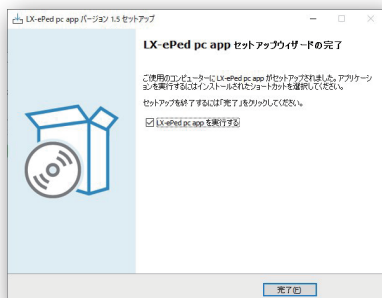

## B: LX-ePed PC APPをインストールする


- 1 弊社Webサイトのリンクからインストールを開始してください。
- 2 画面の指示に従ってインストールを進めてください。
- 3 最後にインストール完了の画面が表示されます。「完了」をクリックしてください。

## B: Installing the LX-ePed PC APP

- 1 Please start the installation from the link on our website.
- 2 Follow the on-screen instructions to proceed with the installation.
- 3 Click "Finish" after the installation completion screen appears.



# C

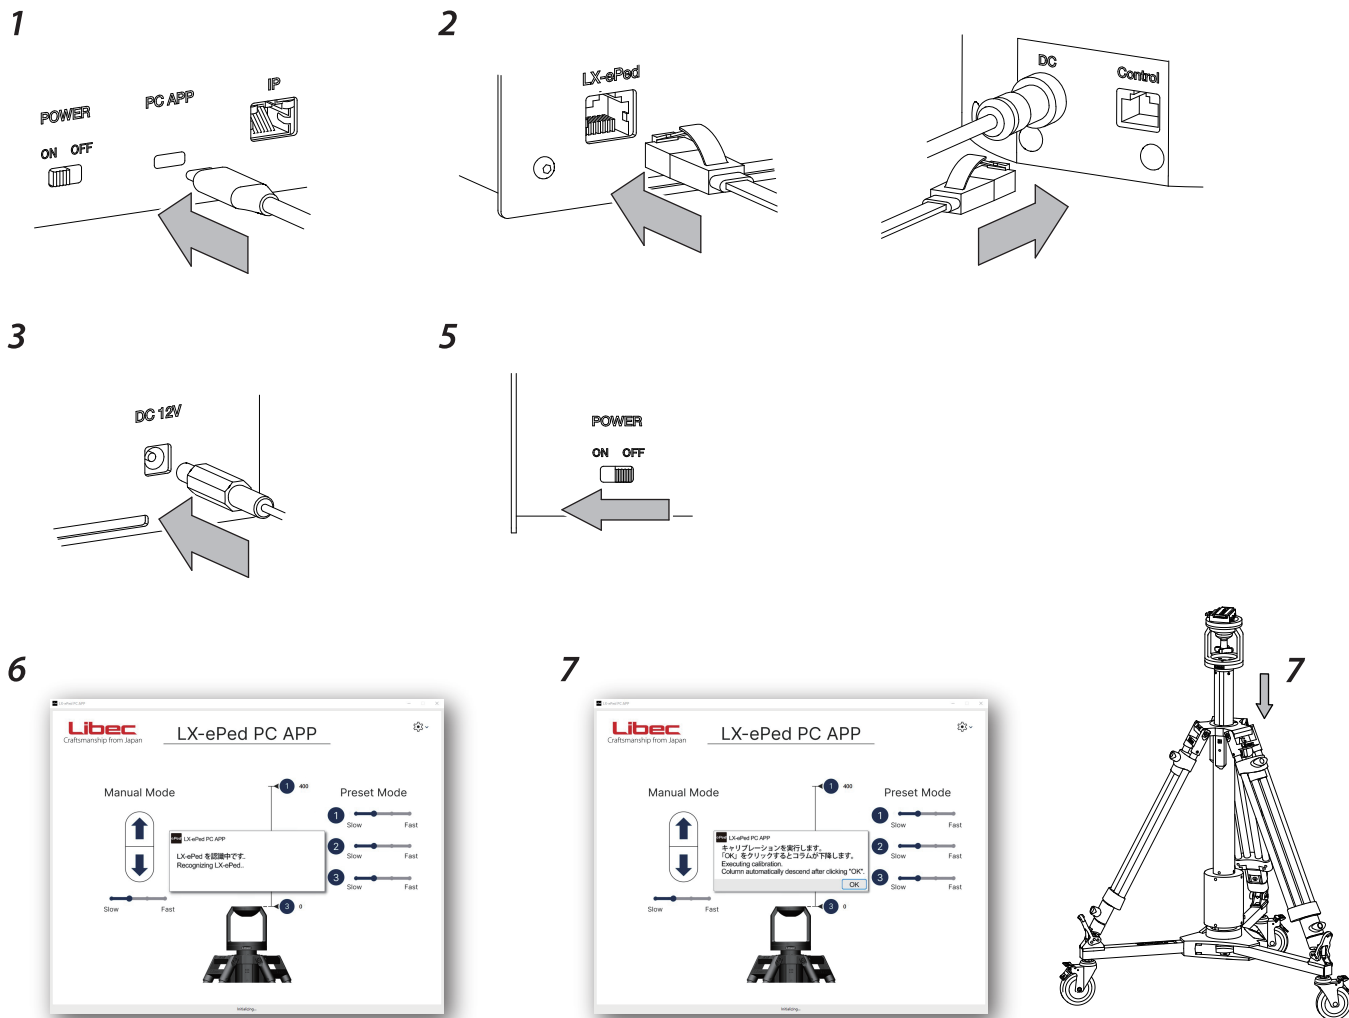



## C: LX-ePed PC APPの使用準備をする

- 1 MPC-1のLX-ePed PC APP接続端子とPCをMPC-1に同梱のLX-ePed PC APP用USB-Cケーブルを使用して接続してください。
- 2 MPC-1のLX-ePed接続端子とLX-ePedのコントローラー接続端子を同梱のLX-ePed接続用LANケーブルを使用して直接、接続してください。
- 3 MPC-1に同梱のAC/DCアダプターのプラグをMPC-1のDC端子へ奥まで確実に接続してください。
- 4 AC/DCアダプターをコンセントへ接続してください。
- 5 POWERスイッチをONにして、MPC-1を起動してください。
- 6 LX-ePed PC APPを起動してください。  
LX-ePed 2/PROが自動で認識されます。
- 7 LX-ePedが認識されると、キャリブレーションの注意画面が表示されます。「OK」をクリックし、キャリブレーションを開始してください。  
※ コラムが一番下まで移動します。
- 8 キャリブレーション完了後、LX-ePedの操作が可能になります。

## C: Getting Ready to Use the LX-ePed PC APP

- 1 Connect the LX-ePed PC APP connection Port of the MPC-1 to your PC using the USB-C cable for the LX-ePed PC APP included with the MPC-1.
- 2 Use the included LX-ePed Connection LAN Cable to directly connect the LX-ePed Connection Port of the MPC-1 and the LAN Port of LX-ePed.
- 3 Make sure to firmly and securely connect the included AC/DC Adapter plug to this product's DC Port.
- 4 Connect the AC/DC Adapter to a power outlet.
- 5 Turn on the POWER Switch.
- 6 Turn on the LX-ePed PC APP.  
The LX-ePed 2/PRO will be automatically recognized.
- 7 Once the LX-ePed 2/PRO is recognized, a calibration warning screen will appear. Click "OK" to start the calibration.  
※ The column will descend to bottom.
- 8 Once the calibration is complete, you will be able to operate the LX-ePed 2/PRO.

# D

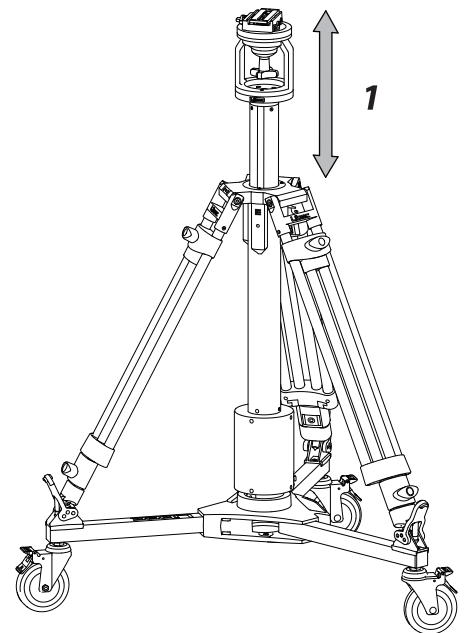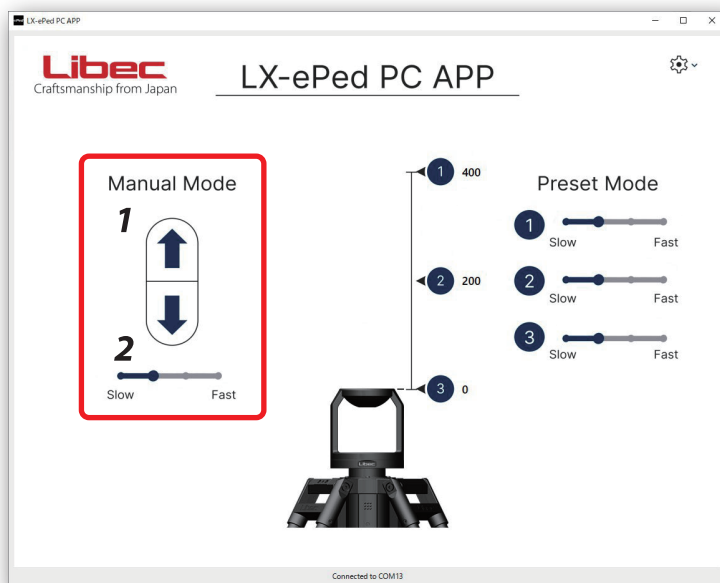

## D: LX-ePed PCをマニュアルモードで操作する



- 1 画面左側の上下ボタンを押している間、コラムが昇降します。
- 2 スピードゲージで昇降スピードを変更することができます。

## D: Using the Manual Mode



- 1 The column will ascend and descend while you press the up and down buttons on the left side of the screen.
- 2 You can change the ascending and descending speed using the speed gauge.

# E

## E-1

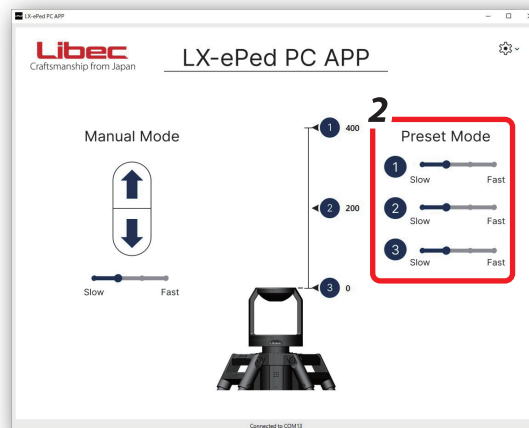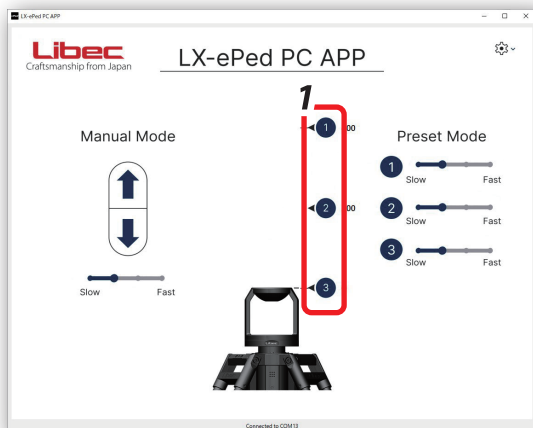

## E-2

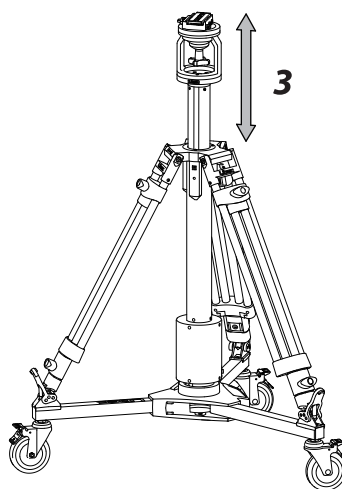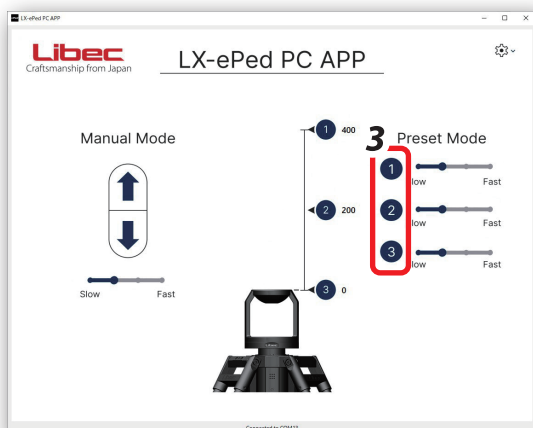

## E: プリセット機能を使用する

### E-1 プリセットの設定を変更する

- 1 画面中央のプリセットカーソルをドラッグすることでそれぞれのプリセット位置を変更することができます。
- 2 画面右のスピードゲージでプリセットごとの昇降スピードを変更することができます。

※ 設定したプリセット位置と昇降スピードはアプリ終了時にリセットされます。

### E-2 プリセットを使用して昇降させる

- 3 各プリセットボタンを押すと、設定した高さまで設定したスピードでコラムが昇降します。

※ 昇降中に同じプリセットボタンを押すと停止します。

※ 昇降中に昇降スピードやプリセット位置の変更はできません。

## E: Using Position Presets

### E-1 Using the Presets Mode

- 1 When you press each preset button, the column will ascend and descend to the set height at the set speed.
- 2 You can change the speed for each preset using the speed gauge on the right side of the screen.

※ The preset positions and the speeds you set will be reset when you close the app.





### E-2 Using position presets

- 3 When you press each preset button, the column will ascend and descend to the set height at the set speed.

※ The column will stop when pressing the same preset button during ascend/descend .

※ Changes to the speed and height will not be reflected while ascending/descending.

# F

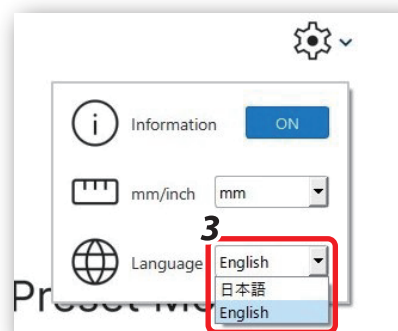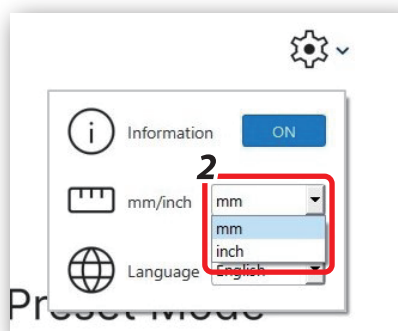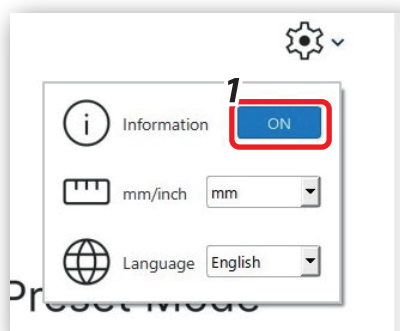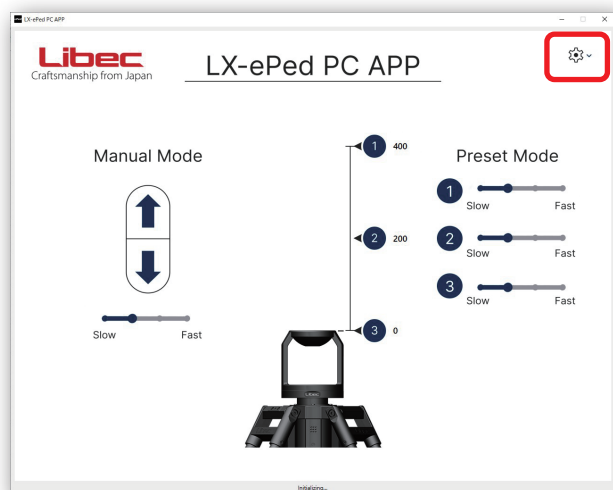

## F: 設定を変更する

- 1 Information表示のON / OFF を切り替えることができます。
- 2 表示単位の mm / inch を切り替えることができます。
- 3 表示言語の 日本語 / English を切り替えることができます。

## F: Changing the Settings

- 1 You can switch the information display ON/OFF.
- 2 The display unit can be switched between mm and inch.
- 3 You can switch the display language between Japanese and English.

G



## G: LX-ePed PC APPをアンインストールする

- 1 LX-ePed PC APPをアンインストールする際は、各OSの手順に従ってください。

## G: Uninstalling the LX-ePed PC APP

- 1 When uninstalling the LX-ePed PC APP, please follow the instructions for your OS.