RS-450M

システム構成	RH45(雲台) ＋RT40B(三脚)+BR-3B(ﾐｯﾄﾞｽﾌﾟﾚｯﾀﾞｰ)+FP-3B(ﾌｯﾄﾊﾟｯﾄﾞ)+RC-40(ｷｬﾘﾝｸﾞｹｰｽ)		
搭載最大重量	12kg	ティルト角度	+90° /−70° ，バネ最大時±40°
製品重量	6.7kg	パーン角度	360°
①開脚総伸長	h：1665 mm w： 770 mm (※参照)	カウンターバランス	範囲 ： 4.5kg ～ 10.5kg
② 開脚縮長	h： 835 mm w： 540 mm (〃)		切替 ： 無段階
③最大開脚縮長	h： 805mm w： 670 mm (〃)	油圧トルク切替	ティルト，パン共フリー及び3段階
④ 閉脚縮長	h： 875 mm		
カメラ取付	スライドプレート	ボール径	⌀75mm
(スライド幅)	±40mm	段数	3段 (材質:アルミ)
カメラネジ	規格:1/4-20UNC(ビデオボス付)	脚固定方法	ツマミ回転式
(プレート内スライド幅)	52mm	スプレッダー	BR-3B (伸縮・着脱可能)
スペアーカメラネジ	1/4-20UNC，3/8-16UNC 各1個	パンハンドル	PH-4B
	雲台本体(スライドプレート取付面に装着)	ケース材質	ナイロン

備　　考

■外観寸法図[単位:mm]

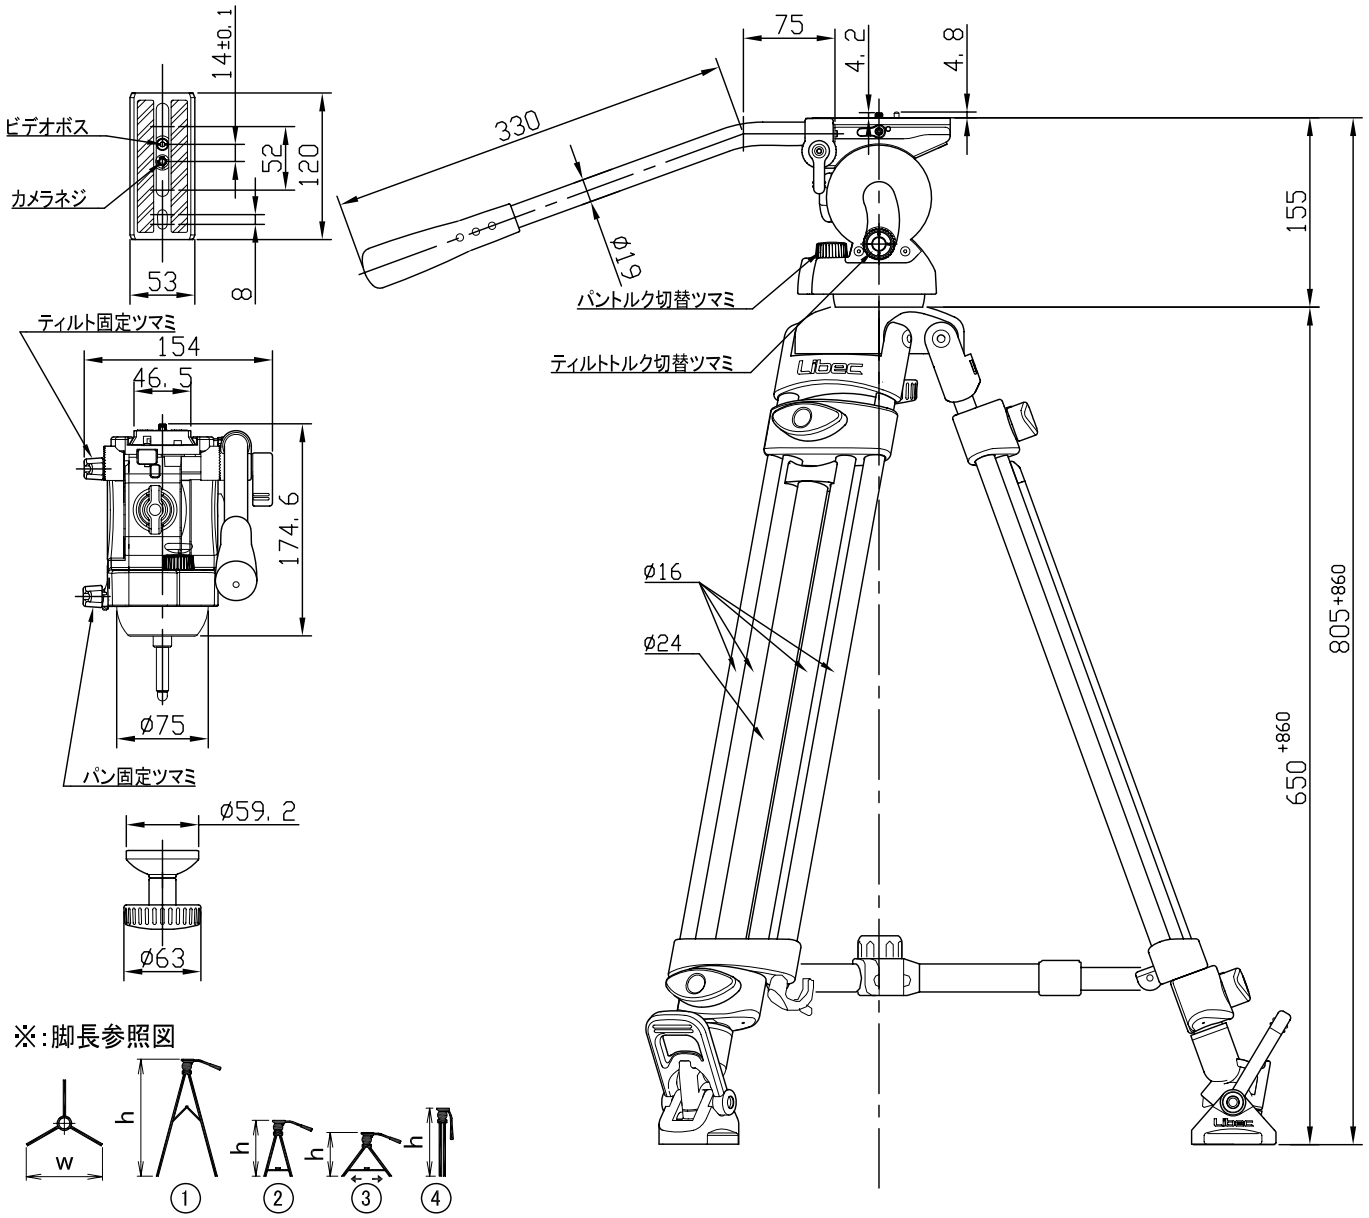

※:脚長参照図

製造元 ： 平和精機工業株式会社
〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1 TEL. 048-995-1301(代) FAX. 048-997-0804 http://www.libec.co.jp

0909
DWG.NO.:50-00039