LS-60M(2A)

システム構成	H60(雲台) + T98(脚) + BR-4(ミッドスプレッダー) + FP-2(フットパッド) + SC-9(ケース)		
搭載最大重量	13 kg	ティルト角度	+85° / -65°
製品重量	6.9 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H：1590 mm W： 780 mm (※参照)	カウンターバランス範囲	固定
	② H： 790 mm W： 550 mm (〃)		
運搬時長さ	③ L： 830 mm (〃)	油圧トルク切替	パン・ティルト共2段階(強・弱)
カメラ取付(スライド幅)	スライドプレート	ボール径	φ100 mm
	±50 mm	段数	3段(材質：アルミパイプ)
カメラネジ(プレート内スライド幅)	規格：1/4-20UNC 、3/8-16UNC	脚固定方法	ツマミ回転式
	40 mm	スプレッダー	BR-4(伸縮・脱着可能)
スペアーカメラネジ	規格：3/8-16UNC	パンハンドル	PH-7
	雲台本体(スライドプレート取付面に装着)	ケース材質	ナイロン

備　考

■外観寸法図[単位：mm]

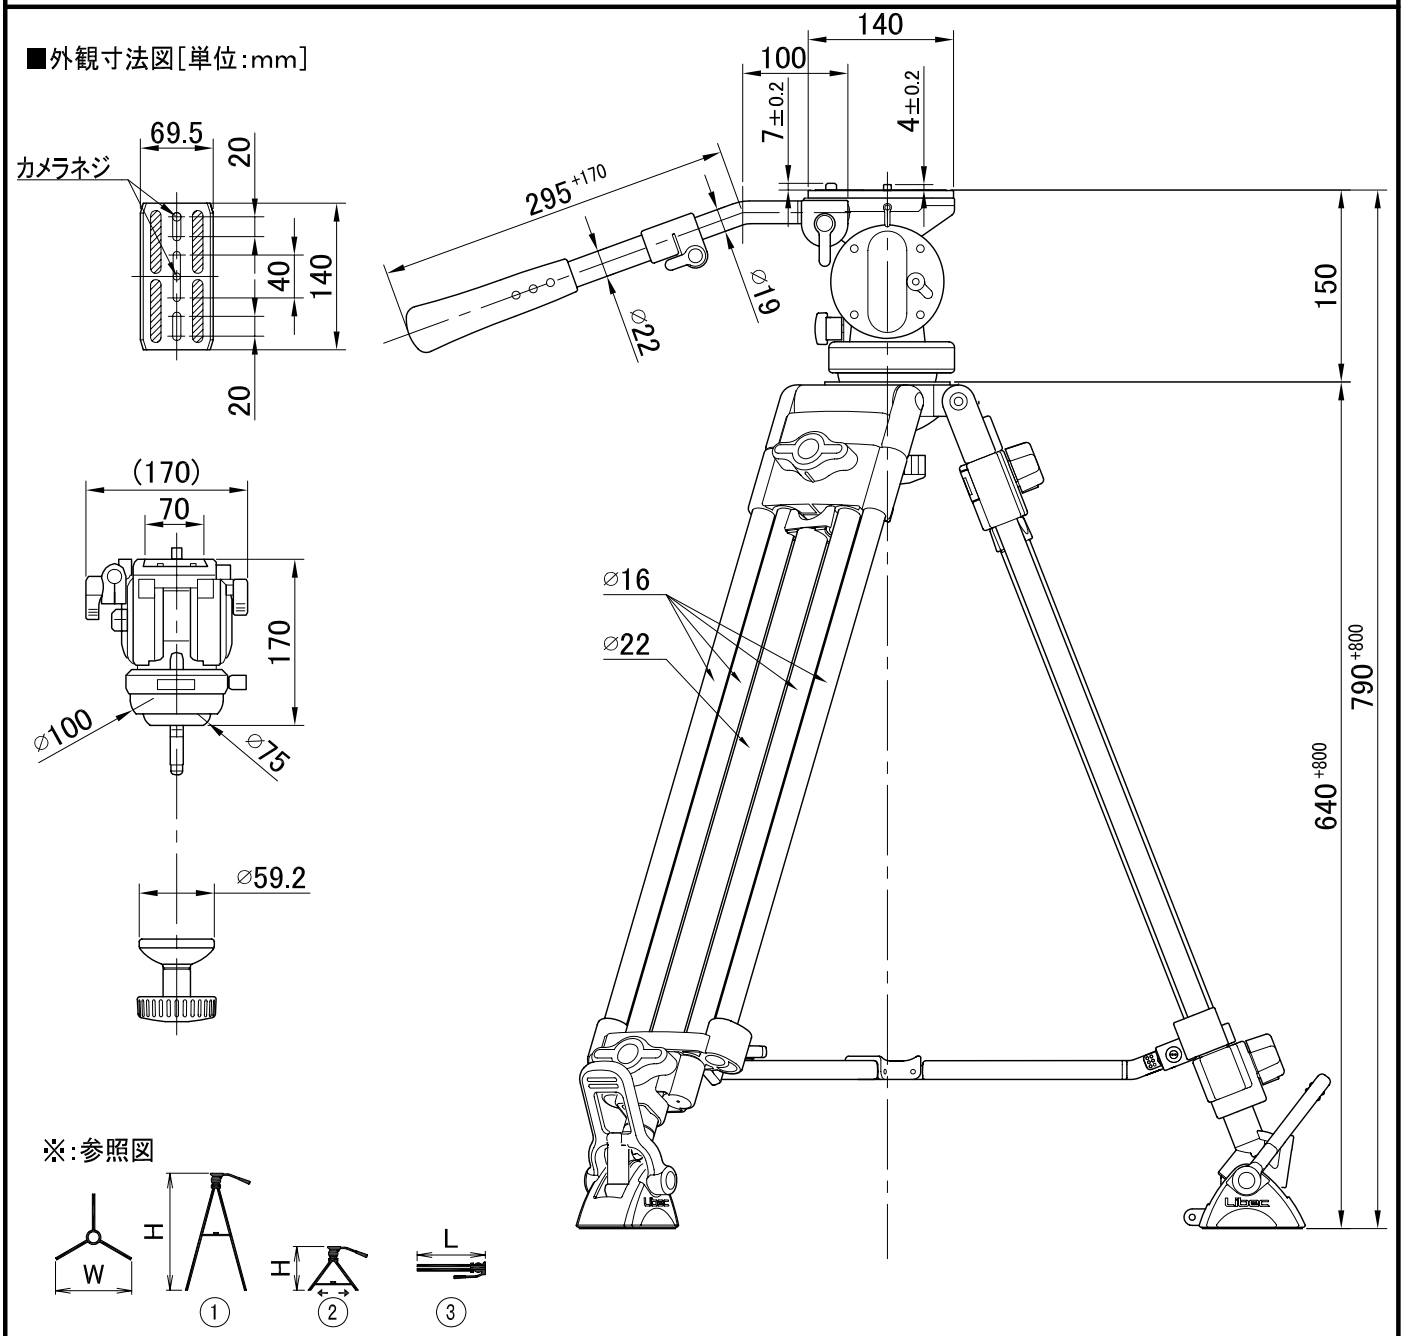

※：参照図

製造元 ： 平和精機工業株式会社
〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1 TEL. 048-995-1301(代) FAX. 048-997-0804 http://www.libec.co.jp

1005
DWG.NO.：50-00020