RS-350RM

システム構成	RH35R(雲台) + RT30B(三脚) + BR-2B(ミッドスプレッダー) + FP-2B(フットパッド) + RC-30(キャリングケース)		
搭載最大重量	9 kg	ティルト角度	+90° /-70° , カウンターバランス最大時±40°
製品重量	5.9 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H : 1655 mm W : 800 mm (※参照)	カウンターバランス	範囲 : 3 kg～ 7.5 kg (CG 100 mm)
	② H : 810 mm W : 570 mm (〃)		切替 : 無段階
運搬時長さ	③ L : 855 mm (〃)	油圧トルク切替	ティルト, パン共フリー及び3段階
カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート	ボール径	⌀75 mm
	±40 mm	段数	3段 (材質:アルミパイプ)
カメラネジ (プレート内スライド幅)	規格:1/4-20UNC(ビデオボス付)	脚固定方法	ツマミ回転式
	76 mm	スプレッダー	BR-2B (伸縮・着脱可能)
スペアーカメラネジ	規格:1/4-20UNC, 3/8-16UNC 各1個	パンハンドル	PH-6B
	雲台本体(スライドプレート取付面に装着)	ケース材質	ナイロン

備　考

※カウンターバランス補助ツマミを同梱。

■外観寸法図[単位:mm]

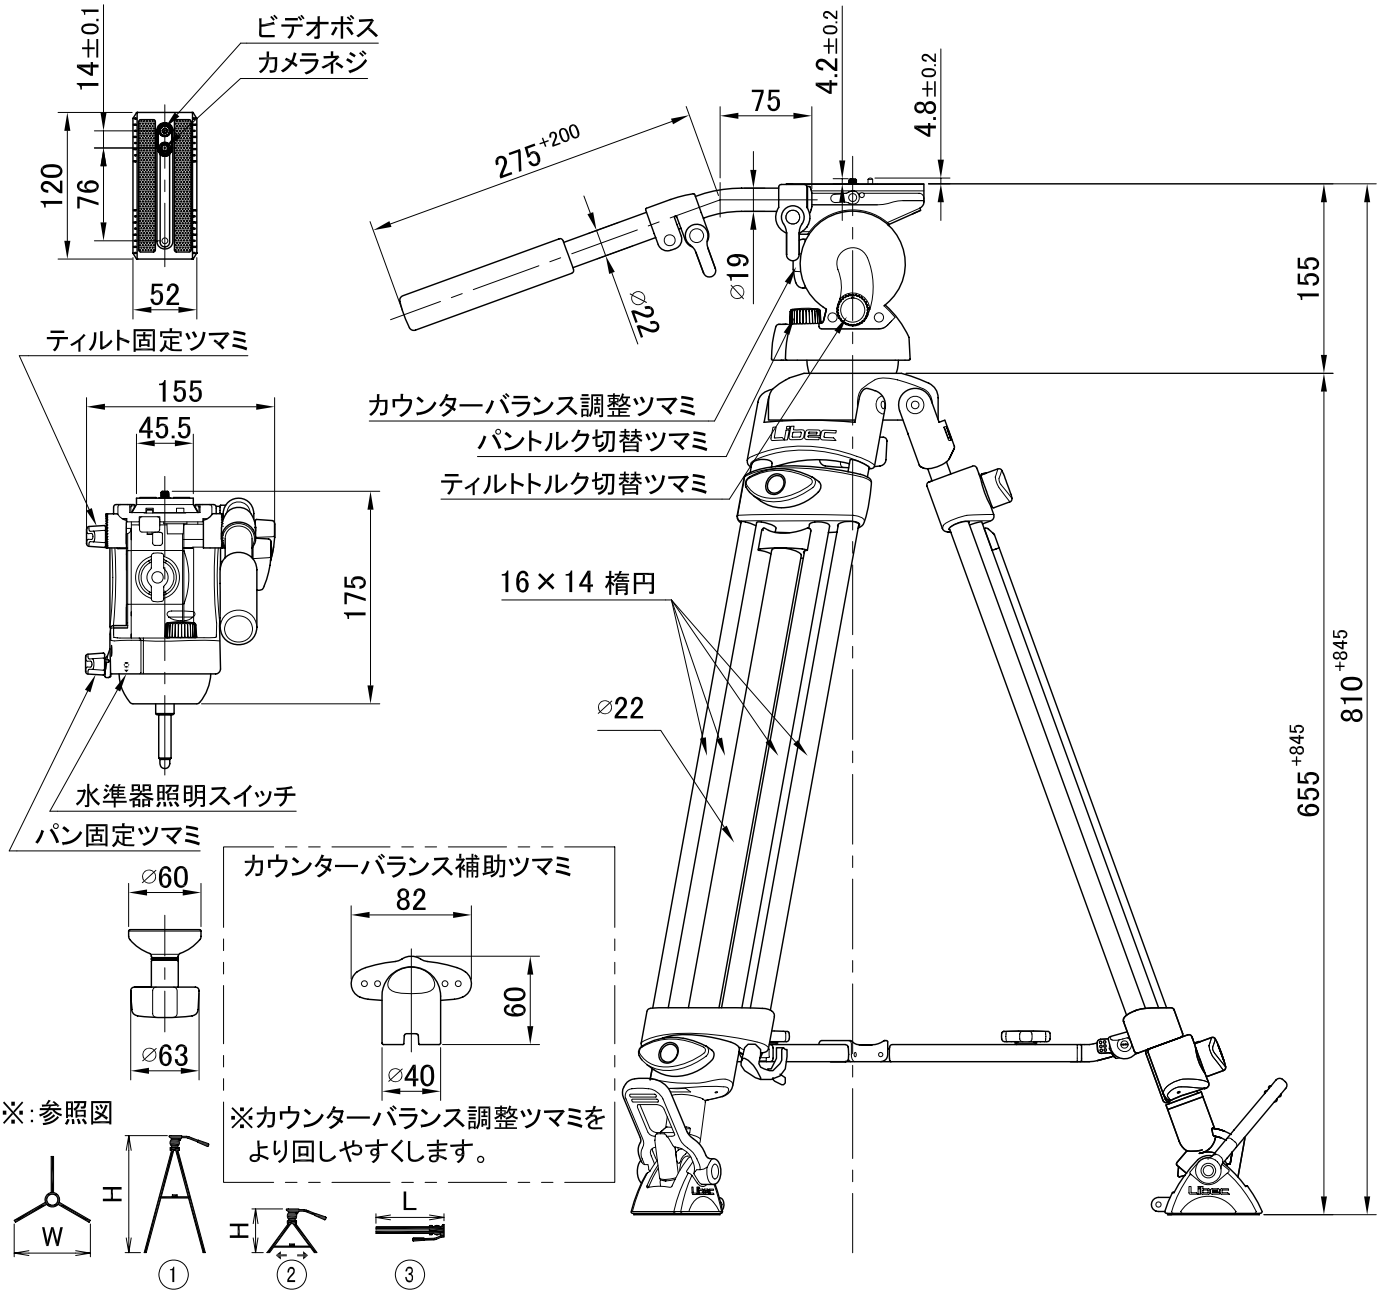

製造元 : 平和精機工業株式会社

〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1 TEL. 048-995-1301(代) FAX. 048-997-0804 http://www.libec.co.jp

1501

DWG.NO.:50-00055-J