

システム構成	TR-320 ドーリー / 専用ケース(ドーリーケース、アウターケース、インナーケース…3個)		
	ストレートレール 3.2m(80cm X 4セット)/レール押え…2本/エンドキャップ…4個		
搭載重量	60kg以下(搭載する機材の総重量)	台車 / 車輪	3カ所 / 各4個(1台車当り)
製品重量	全重量: 11.3kg	材 質	車輪材質: ウレタン
	ドーリー: 5.8kg (ケース込み 8.5kg)		アルミ合金 / ステンレス
	その他: 5.5kg (ケース込み 6.5kg)		エンジニアリングプラスチック
レール長	3.2m(一本当り: 80cm)		
	※4本ずつの連結を2セット		


### 備 考

Libec以外の三脚には、使用できません。

※オプション: EX-160S(ストレート延長レール) … 1.6Mずつの延長が可能。

CR-90(カーブレール) … 45° と90° のカーブが可能。(CR-90を2セット購入で180° 迄可能)

### ■外観寸法図[単位: mm]

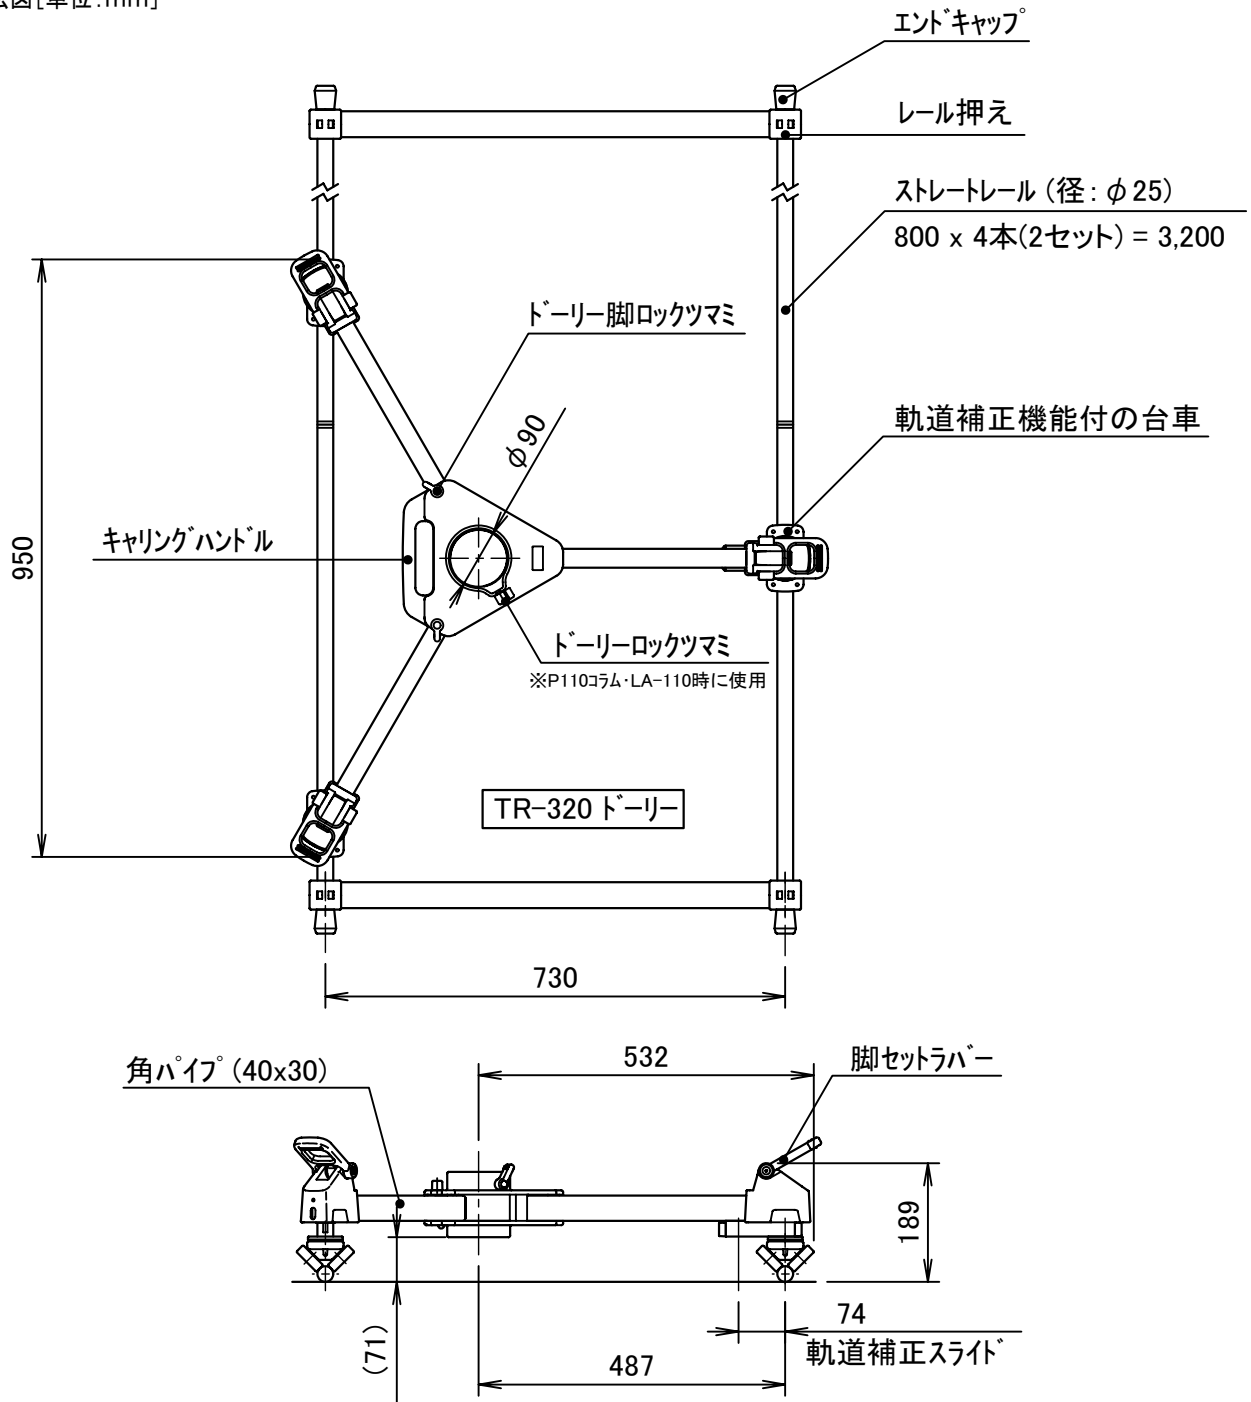

※記載の商品名、会社名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。製品の仕様及び外観は、改良・改善のために予告なく変更することがありますがご容赦ください。

製造元 : 平和精機工業株式会社

〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1 TEL. 048-995-1301(代) FAX. 048-997-0804 <http://www.libec.co.jp>

0710

DWG.NO.: 50-50001J-01