TH-X

システム構成	TH-X H (ヘッド) + TH-X T (脚) + TH-X キャリングケース		
最大搭載重量	4 kg	ティルト角度	+90° /-80°
製品重量	3.1 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H : 1590 mm W : 935 mm (※参照)	カウンターバランス	固定
	② H : 755 mm W : 445 mm (〃)		---
運搬時長さ	③ L : 785 mm (〃)	油圧トルク切替	固定
カメラ取付	スライドプレート	ヘッド取付部	⌀65 mmボール / フラットベース(3/8″めねじ)
(スライド幅)	±30 mm	段数	3段 (材質 : アルミパイプ)
カメラネジ	1/4-20UNC(ビデオボス付き)	脚固定方法	ツマミ回転式
(プレート内スライド幅)	68 mm	スプレッダー	ミッドスプレッダー(伸縮無し) *着脱不可
スペアーカメラネジ	無し	パンハンドル	専用パンハンドル(伸縮無し)
	---	ケース材質	ナイロン, ポリエステル, TPE, PE, PP, POM

備　考

■外観寸法図[単位:mm]

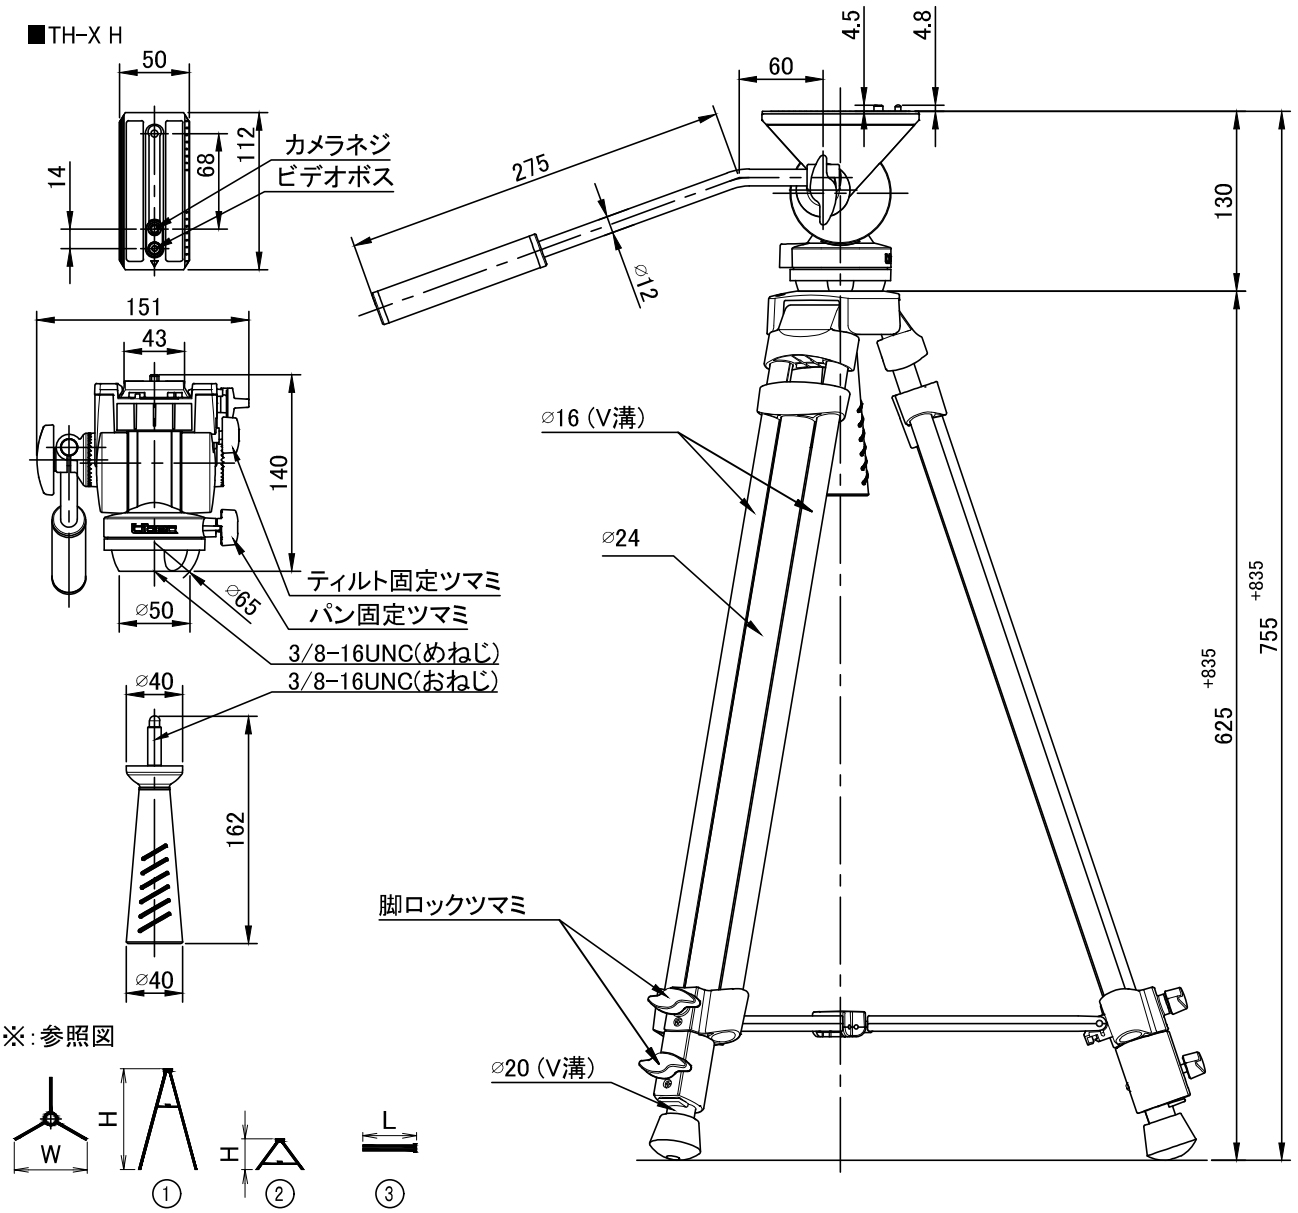

製造元 : 平和精機工業株式会社
〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1 TEL. 048-995-1301(代) FAX. 048-997-0804 http://www.libec.co.jp

1608
DWG.NO.:50-00083-J