



# Libec Products for PTZ

- PTZ カメラ向け製品ラインアップ -

# 小型～中型の業務用PTZカメラに適したモデル



## LX5

LX5 Head / RT30B / SP-2B / RC-20

グランドスプレッダータイプ

標準価格(税別): 77,500円 (JANコード: 410201)

重量	5.5kg
高さ	56 ~ 166cm
ボール径	75mm
三脚段数	3段



## LX7

LX7 Head / RT30B / SP-2B / RC-20

グランドスプレッダータイプ

標準価格(税別): 87,000円 (JANコード: 410300)

重量	5.5kg
高さ	56 ~ 166cm
ボール径	75mm
三脚段数	3段



## LX5M

LX5 Head / RT30B / BR-2B / FP-2B / RC-20

ミッドスプレッダータイプ

標準価格(税別): 77,500円 (JANコード: 410218)

重量	5.2kg
高さ	81 ~ 165.5cm
ボール径	75mm
三脚段数	3段

<b>最大搭載重量</b>	5kg
カウンターバランス切替	固定
ドラッグ切替	固定
ティルト角度	+90° / -80°
使用可能温度	-20°C ~ +60°C
水準器	LED照明なし
カメラプレート	スライドプレート
カメラプレート移動幅	+/-40mm
ヘッド取付	75mm
カメラ取付	1/4" ネジ+ビデオボス
予備ネジ	なし



## LX7M



LX7 Head / RT30B / BR-2B / FP-2B / RC-20

ミッドスプレッダータイプ

標準価格(税別): 87,000円 (JANコード: 410317)

重量	5.2kg
高さ	81 ~ 165.5cm
ボール径	75mm
三脚段数	3段

<b>最大搭載重量</b>	8kg
カウンターバランス切替	固定
ドラッグ切替	固定
ティルト角度	+90° / -80°
使用可能温度	-20°C ~ +60°C
水準器	LED照明なし
カメラプレート	スライドプレート
カメラプレート移動幅	+/-40mm
ヘッド取付	75mm
カメラ取付	1/4" ネジ+ビデオボス
予備ネジ	3/8" ネジ1個

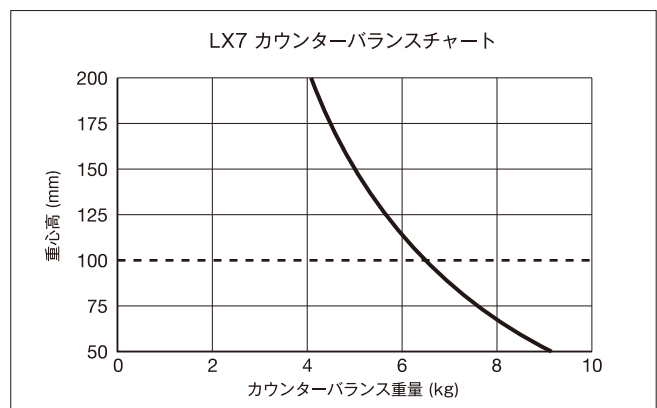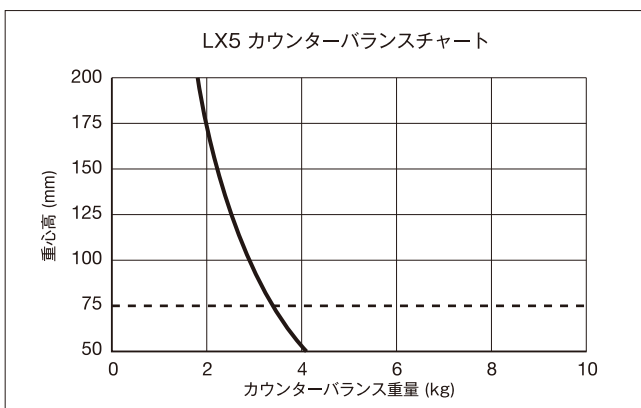

## 大型業務用PTZカメラにも適したモデル



### LX10

LX10 Head / RT50B / SP-2B / RC-50

グランドスプレッダータイプ

標準価格(税別): 253,000円(JANコード: 200703)

重量	7.6kg
高さ	63 ~ 173.5cm
ボール径	100mm
三脚段数	3段



### LX10M


LX10 Head / RT50B / BR-6B / FP-2B / RC-50

ミッドスプレッダータイプ

標準価格(税別): 253,000円(JANコード: 200710)

重量	7.4kg
高さ	83 ~ 171.5cm
ボール径	100mm
三脚段数	3段

最大搭載重量	16kg
カウンターバランス切替	固定
ドラッグ切替	2段階
ティルト角度	+85° / -65°
使用可能温度	-20°C ~ +60°C
水準器	LED照明なし
カメラプレート	スライドプレート
カメラプレート移動幅	+/-50mm
ヘッド取付	100mm
カメラ取付	1/4" ネジ、3/8" ネジ各2個
予備ネジ	3/8" ネジ1個

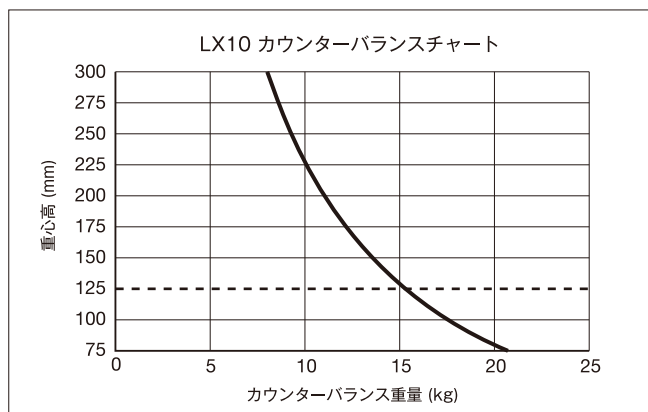

### LX10 Studio

LX10 Head / RT50B / DL-3RB / PH-8B(L)

ドリータイプ

標準価格(税別): 264,000円(JANコード: 200727)

重量	10.9kg
高さ	91.5 ~ 187cm
ボール径	100mm
三脚段数	3段

### AP-X

重量	0.3kg
カメラプレート	スライドプレート マンフロット・ザハトラ互換
スライド幅	+/-30mm
水準器	あり

標準価格(税別): 11,000円  
(JANコード: 303718)



### Long Plate L

RHP75 / RHP85 / LX10 用ロングスライドプレート

重量	0.2kg
標準価格(税別):	17,600円
(JANコード):	320692



### BL-660A

100mm三脚用延長ボールアダプター

重量	2.5kg
ヘッド取付	100mm
ボール径	100mm
長さ	66cm

標準価格(税別): 88,000円  
(JANコード: 469032)



## LX-ePed 2



プリセット機能が使えるようになったことに加え、オプション品の「MPC-1」を用いて各種IP 通信プロトコル、シリアル通信プロトコルにも対応するようになりました。各メーカーのPTZ カメラ用コントローラーで昇降操作ができたり、専用PC アプリでより細かな操作ができたりと、飛躍的に利便性が向上しました。



ビデオヘッドも取り付け可能

水準器装備

手を挟まない安全仕様

利便性を高めるアクセサリポート

ダイナミックなハイアングル撮影

LX-ePed 2 : 最高250cm  
LX-ePed 2 Studio : 最高264cm

各種通信プロトコルに対応

オプション品の「MPC-1」を使用することにより、活躍の幅が広がります。

バッテリー駆動

オプション品の「VM-12V」を使用すれば、電源のない撮影現場でもお使いいただけます。

コンパクト設計

本製品はペデスタルとドリー、スプレッダーに分解でき、それぞれが折りたたみ式の構造になっています。軽量コンパクト設計のペデスタル部分は10kgしかありません。

AP-X と BL-F 標準装備

遠隔操作の電動昇降

高性能昇降機能

捻じれや振動が大幅に抑えられ、オンショットでの使用も可能です。



プリセット機能

任意の高さを3か所までプリセット登録でき、対応したボタンを押すだけで高さ調整ができます。

無段階速度調整

昇降速度はリモコンのレバーの傾け角度で調整できるので、細かな位置調整も簡単です。

信頼性の高い有線システム

付属のリモコンはWi-FiやBluetoothを使わず有線で完結する為、電波干渉の心配はありません。また、リモコンは本体から給電されるので、別途電源につないだり充電したりする必要はありません。

## LX-ePed 2 **New**

グランドスプレッダータイプ

標準価格(税別): 449,000 円(JANコード: 465047)

最大搭載重量	10kg
ストローク幅	400mm
昇降速度	約 14 秒 ~ 40 秒
連続駆動時間	3 分間
リモコンケーブル	30m
電源ケーブル	3m
電源	AC100V ~ 240V
使用可能温度	-10℃ ~ 40℃ RH90% 以下
プリセット機能	あり
バッテリー駆動	オプション
カメラ取付	1/4" ネジ、3/8" ネジ
ヘッド取付	100mm / 75mmボール(オプション)
アクセサリポート	1/4" ネジおよび 3/8" ネジ穴各 2 か所
水準器	あり
重量	11.9kg
高さ	98.5cm ~ 250cm
三脚段数	3 段



## LX-ePed 2 Studio **New**

ドリータイプ

標準価格(税別): 469,000 円(JANコード: 465058)

最大搭載重量	10kg
ストローク幅	400mm
昇降速度	約 14 秒 ~ 40 秒
連続駆動時間	3 分間
リモコンケーブル	30m
電源ケーブル	3m
電源	AC100V ~ 240V
使用可能温度	-10℃ ~ 40℃ RH90% 以下
プリセット機能	あり
バッテリー駆動	オプション
カメラ取付	1/4" ネジ、3/8" ネジ
ヘッド取付	100mm / 75mmボール(オプション)
アクセサリポート	1/4" ネジおよび 3/8" ネジ穴各 2 か所
水準器	あり
重量	14.9kg
高さ	109.5cm ~ 264cm
三脚段数	3 段

## LX-ePed PRO



LX-ePed 2 の上位機種として誕生しました。耐荷重、静音性、堅牢性がより厳しく要求されるシビアな現場での使用を想定しています。耐荷重が30kgですのでPTZ カメラとプロンプターの組み合わせや、複数のPTZ カメラを同時に載せる用途、リモートヘッド「REMO30」とハンドヘルドカメラの構成にもご使用いただけます。静音設計によりコンサートなど音が気になる現場にも使用できます。

### 充実の付属アクセサリ

LX-ePed PROにはTバー、「BL-100F」「AP-X」が5個同梱されているので、完全なパッケージとして様々な撮影に対応します。

ビデオヘッドも取り付け可能

水準器装備

手を挟まない安全仕様

利便性を高めるアクセサリポート

ダイナミックなハイアングル撮影

LX-ePed PRO : 最高270.5cm

各種通信プロトコルに対応

オプション品の「MPC-1」を使用することにより、活躍の幅が広がります。

バッテリー駆動

オプション品の「VM-24V」を使用すれば、電源のない撮影現場でもお使いになれます。

高い堅牢性

大型三脚と大型ドリーの組み合わせにより、衝撃や振動に強く、安定性も抜群です。

コンパクト設計

本製品はペDESTALとドリー、スプレッターに分解でき、それぞれが折りたたみ構造になっています。軽量コンパクト設計のペDESTAL部分は15kgしかありません。

耐荷重30kg

LX-ePed 2の3倍の耐荷重を誇る為、様々な用途に対応します。

静音設計

高性能な静音モーターユニットを採用したことで、コンサート会場など音が気になる現場でも安心してご使用いただけます。

遠隔操作の電動昇降

高性能昇降機能

捻じれや振動が大幅に抑えられ、オンショットでの使用も可能です。



プリセット機能

任意の高さを3か所までプリセット登録でき、対応したボタンを押すだけで高さ調整ができます。

無段階速度調整

昇降速度はリモコンのレバーの傾け角度で調整できるので、細かな位置調整も簡単です。

信頼性の高い有線システム

付属のリモコンはWi-FiやBluetoothを使わず有線で完結する為、電波干渉の心配はありません。また、リモコンは本体から給電されるので、別途電源につないだり充電したりする必要はありません。



BL-100F

## LX-ePed PRO **New**

コンプリートセット

標準価格(税別): 749,000 円(JANコード: 465065)

最大搭載重量	30kg
ストローク幅	400mm
昇降速度	約 14 秒 ~ 40 秒
連続駆動時間	3 分間
リモコンケーブル	30m
電源ケーブル	3m
電源	AC100V ~ 240V
使用可能温度	-10°C ~ 40°C RH90% 以下
プリセット機能	あり
バッテリー駆動	オプション
カメラ取付	1/4" ネジ、3/8" ネジ
ヘッド取付	100mm / 75mmボール(オプション)
アクセサリポート	1/4" ネジおよび 3/8" ネジ穴各 2 か所
水準器	あり
重量	27.8kg
高さ	121.5 ~ 270.5cm
三脚段数	3 段

## 充実の付属アクセサリー



### AP-X 5 個

ワンタッチでカメラが取り付けられるアダプタープレート「AP-X」が5個付属しています。このAP-Xには万が一の事故を防止する落下防止ワイヤーを通す穴が設けられています。



### T バー

上側に3台、下側に2台の計5台のPTZカメラを同時に搭載することが出来ます。



### プリセット機能付きリモコン

無段階速度調整によって、昇降速度をレバーの傾き角度だけで簡単に加減する事が出来ます。任意の高さを3カ所までプリセット登録でき、対応したボタンを押すだけで高さ調整ができます。



### BL-100F

耐荷重が35kgある100mm 三脚用フラットベース変換アダプターが付属します。

## MPC-1



## LX-ePed 2、LX-ePed PRO の必須オプション

マルチプロトコルコンバーターMPC-1 を使用することでLX-ePed 2、LX-ePed 2 Studio、LX-ePed PRO を様々なデバイスから操作することができます。各メーカーのPTZ カメラ用コントローラーでの操作や、細かい設定ができるPC 向け専用アプリでの操作など、運用の幅がさらに広がります。IP 通信にも対応している為、遠隔でのオペレーションもできるようになります。

### MPC-1 **New**

LX-ePed 2 / PRO 用 マルチプロトコルコンバーター  
標準価格(税別):149,000 円 (JANコード: 469100)

動作温度	-10℃ ~ +40℃
寸法	120x119.3x35.8mm
重量	0.3kg

※LX-ePed には使用はできません





## 各種IP通信対応

様々なIPプロトコルに対応している為、VPN などの強固なセキュリティのあるクローズドなネットワークにてIP通信をご利用いただけます。PTZ カメラのコントローラーと接続し、ジョイスティックの上下で電動ベデスタルを昇降させます。



## 各種シリアル通信対応

NU(キヤノン)、VISCA(ソニー)、AW(パナソニック)に対応しております。PTZカメラのコントローラーと接続し、ジョイスティックの上下で電動ベデスタルを昇降させます。



## PCアプリ操作

昇降のスピード調整や数値入力でのプリセット登録など、より細かい設定や操作のできる専用アプリ「LX-ePed PC APP」を使ったPC操作にも対応しています。シリアル通信、IP 通信両方に対応しています。



## 簡単設定

MPC-1本体に液晶モニターとボタンが付いているので、パソコン等を使用せず各種設定が本製品のみで完結します。設定画面はシンプルでわかりやすく、各種プロトコルの変更も素早く行えます。



## 安定した電源供給

あえて電動ベデスタルからの給電はせず、別途電源を供給する仕様の為、安定した電圧で通信できます。



## バッテリー駆動

付属のACアダプターからの給電方法に加え、電源のない撮影現場ではオプション品の「VM-12V」を使用することでVマウントバッテリーから給電することもできます。



## 緊急時の昇降操作

付属のリモコンが手元にない場合など、MPC-1をリモコンとして電動ベデスタルを昇降させることも可能です。



# 対応プロトコル一覧

IP通信	XC	シリアル通信	NU
	VISCA over IP		VISCA
	AW		AW
	PCアプリ専用プロトコル		PCアプリ専用プロトコル

※PTZカメラ用コントローラーによっては、シリアルもしくはIPのどちらかにしか対応していない製品もあります。

※IP通信はVPNなどの強固なセキュリティのあるクローズドなネットワークでご使用ください。



## FPR-2 **New**

LX-ePed 2 / PRO 用 フットペダルリモコン  
標準価格(税別): **65,000 円** (JANコード: 464136)

動作温度	-10℃ ~ +40℃
寸法	210x174x61mm
重量	1.3kg

足元で昇降操作ができます。卓上のスペースを使わない上に、PTZ カメラの操作と同時に昇降操作も行える為便利です。昇降スピードは踏み込み量によって調整でき、プリセット機能も付いています。



## VM-12V **New**

LX-ePed 2 / MPC-1用Vマウントバッテリー給電アダプター  
標準価格(税別): **52,000円** (JANコード: 464087)

動作温度	-10℃ ~ +40℃
寸法	120x119.3x35.8mm
重量	0.3kg

※LX-ePed PRO には使用出来ません。

お持ちのV マウントバッテリーからLX-ePed 2 もしくはMPC-1 に給電することができ、電源のない撮影現場でもお使いになれます。



## VM-24V **New**

LX-ePed PRO 用Vマウントバッテリー給電アダプター  
標準価格(税別): **125,000円** (JANコード: 469094)

動作温度	-10℃ ~ +40℃
寸法	114.3x95.7x46.5mm
重量	0.4kg

※LX-ePed 2、LX-ePed 2 Studioには使用出来ません。

お持ちのVマウントバッテリー2つからLX-ePed PRO に給電することができ、電源のない撮影現場でもお使いになれます。



## RC-80

マルチ三脚ケース

標準価格(税別): 41,000円 (JANコード: 330318)

内側寸法

107cm



キャスター

収納ポケット

ハンドルグリップ

サイドハンドルグリップ 三脚固定ストラップ

## REMO30


最大搭載重量	5kg
パン&ティルトヘッド重量	4.5kg
コントロールボックス重量	0.7kg
パン/ティルト最大スピード	約9秒 / 360°
電源	AC100-240V DC12V

標準価格(税別): 429,000円  
(JANコード: 303800)

REMO30とLX-ePed PROを組み合わせることで、  
ハンドヘルドカメラをPTZ化することができます。



11.

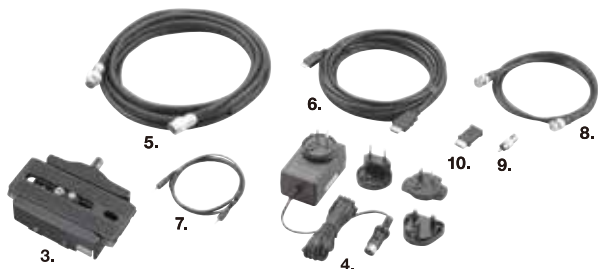

5.

6.

8.

10.

9.

3.

7.

4.

1. パン&ティルトヘッド
2. コントロールボックス
3. アダプタープレート
4. AC/DCアダプター
5. コントロールケーブル  
(パン&ティルト、LANC、モニター)/5m
6. HDMIケーブル/5m
7. LANCケーブル/1m
8. BNCケーブル/1m
9. BNC-RCA変換アダプター
10. HDMI-ミニHDMI変換アダプター
11. キャリングケース



1.



2.

# LXシリーズ適合表

## LX5



SONY  
BRC-X400



Panasonic  
AW-UE20K



Canon  
CR-N100



SONY  
SRG-X400



Panasonic  
AW-UE4KGN



JVC  
KY-PZ100

## LX7



SONY  
BRC-AM7B



Panasonic  
AW-UE80K



Canon  
CR-N300



JVC  
KY-PZ510N

## LX10



SONY  
BRC-X1000



SONY  
FR7



Panasonic  
AW-UE160K



Canon  
CR-N700

## LX-ePed 2

最大搭載重量：10kg



遠隔操作でPTZカメラの高さを調整することが出来ます。  
パン、ティルト、ズームに昇降機能が加わることで、画角のバリエーションが増え、スタジオ内でのセッティングも楽になります。  
独自の設計で昇降時の捻じれや振動が大幅に抑えられており、動き出しや止まり際も制御されるため、オンショットでの使用も可能です。

## LX-ePed PRO

最大搭載重量：30kg



静音性が求められる現場で



複数台のPTZカメラ



PTZカメラ用プロンプター



REMO30