


## LX-ePed 用給電アダプター Power Supply Adapter for LX-ePed

# VM-12V

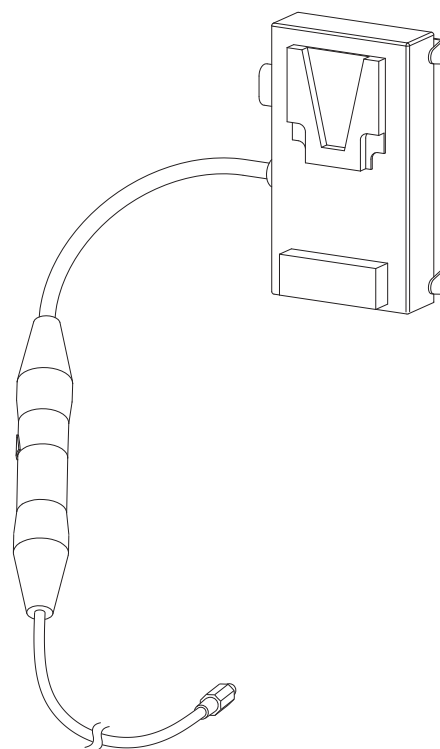

- J** 取扱説明書
- E** Operation Manual

**!** 安全のための注意事項を守らない場合、けがをすることがあります。この取扱説明書は必ずお読みください。事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取扱い方法を記載しております。十分理解のうえ、安全に正しくお使いください。お読みになったあとは分かりやすい場所に必ず保管して、いつでも読み返すことができるようにしておいてください。本製品は安全を十分考慮して設計されておりますが、誤った使い方をすると使用者及び周囲の人にけがを負わせたり、機材やその他所有物を破損する可能性があります。

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ず守ってください。

### **!** 安全上のご注意

- シンナー等、有機溶剤を使用しないでください。
  - VM-12Vを他の目的で使用したり、他の構成品を接続して使用したりしないでください、故障の原因となることがあります。
  - 分解や改造はしないでください：人にけがを負わせたり、故障の原因となることがあります。
  - VM-12Vは防水ではありません：VM-12Vへの各種液体の使用は避けてください。
- ※ 火災、感電、ショートの原因になります。
- ・ 定期的に乾いた布で拭いてください。
  - ・ ほこりなどがたまり、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
  - ・ ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないでください。
  - ・ 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
  - ・ ぬれた手で抜き差ししないでください。

### **!** WARNING

If not used in accordance with this manual, this equipment may cause harm to people. Operating procedures and cautions are written to prevent accidents. For your safety, read and follow these instructions. Please retain this manual for future references. This product is designed with safety in mind. However, improper operations may cause injuries and/or damage to equipment.

- Please read all precautions and procedures before use.
- Please follow all the written cautions and safety contents.

### **!** Caution

- Do not use solvents such as paint thinner.
  - Please use this product as intended. Otherwise, it may result in damages to equipment.
  - Do not dismantle or modify: Dismantling and modifying the equipment may inflict injury to self or others, and may lead to defects.
  - The VM-12V is not waterproof: Avoid having any contact with liquids or cleaners when using this product.
- ※ Failure to follow these precautions may cause an electric shock, short circuit, or result in a fire.
- ・ Wipe this product frequently with a dry cloth.
  - ・ Plugs covered in dust may result in electrical insulation failure and/or fire.
  - ・ Do not bend, twist, or bundle the cord.
  - ・ Insert plugs completely into outlet.
  - ・ Do not plug or unplug the cord with wet hands.

### 平和精機工業株式会社

TEL.048-995-1301(代)

### HEIWA SEIKI KOGYO CO., LTD. - Headquarters

TEL: +81(0)48 995 1301





### Libec Sales of America, Inc. - U.S. Sales office

TEL: +1 310 787 9400

### Libec Asia Pacific Pte. Ltd. - Singapore office

TEL: +65 6296 9930

(No.D89023)

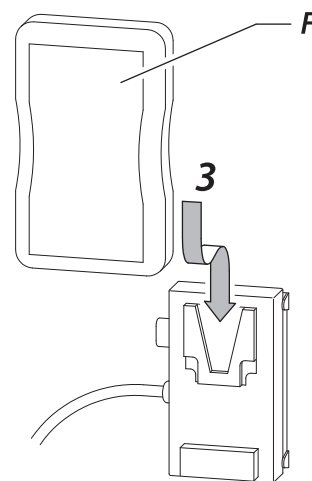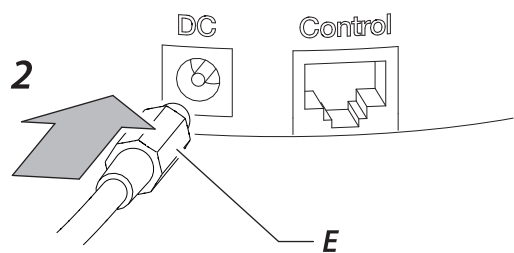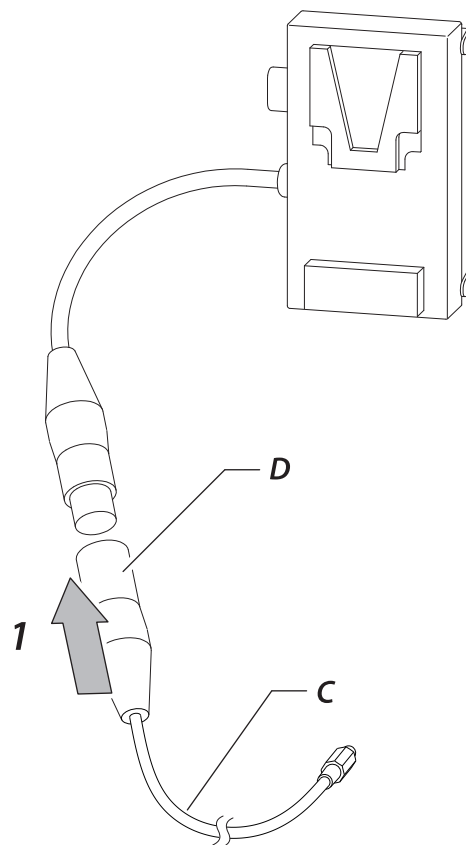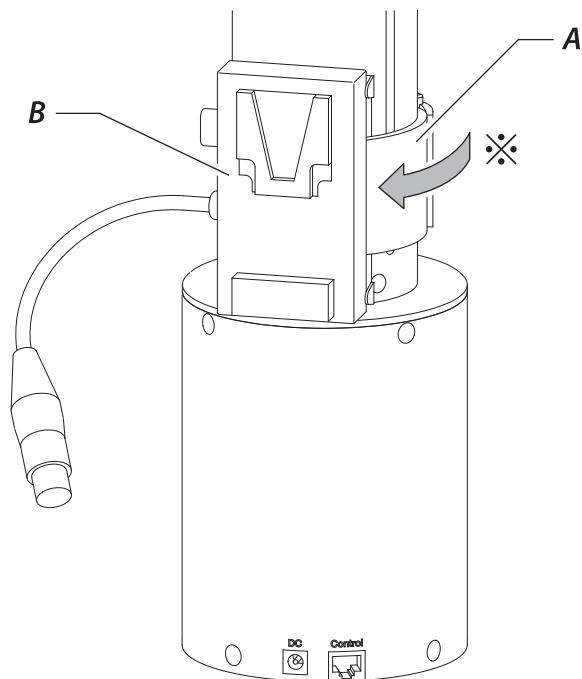

#### ● 付属の変換ケーブル以外は使用しないでください。

※ アダプター固定バンド "A" を使用して、Vマウントバッテリーアダプター "B" をLX-ePedの下段コラムに取り付けることが可能です。

- 1 変換ケーブル "C" のプラグ "D" をVマウントバッテリーアダプターに接続します。
- 2 変換ケーブルのDCプラグ "E" を使用する機器のDC端子へ接続します。
- 3 お手持ちのVマウントバッテリー "F" をVマウントバッテリーアダプターに取り付けます。
- 4 接続した機器が正常に動作することを確認してください。

#### 製品仕様

適応バッテリー：Vマウントバッテリー  
 出力電圧：12V / 定格電流：5A  
 使用温度範囲：-10℃～40℃  
 使用湿度範囲：RH 80%以下（結露なきこと）  
 対応機種：LX-ePed / LX-ePed Studio  
 LX-ePed 2 / LX-ePed 2 Studio  
 MPC-1

#### ● Only use the supplied Conversion Cable.

※ The V-mount Battery Adapter "B" can be attached to the Lower Column of the LX-ePed using the Adapter Fixing Band "A".

- 1 Connect the plug "D" of the Conversion Cable "C" to the V-mount Battery Adapter.
- 2 Connect the DC plug "E" of the Conversion Cable to the DC Port of the equipment to be used.
- 3 Attach your V-mount battery "F" to the V-mount Battery Adapter.
- 4 Make sure that the connected equipment is operating properly.

#### Specification

Compatible Battery: V-mount Battery  
 Output Voltage: 12 V / Rated current: 5 A  
 Operating Temperature: -10℃～40℃  
 Operating Humidity: Below RH 80% (no condensation)  
 Available models: LX-ePed / LX-ePed Studio  
 LX-ePed 2 / LX-ePed 2 Studio  
 MPC-1