


対応機種	LX-ePed 2 / LX-ePed 2 Studio / LX-ePed PRO		
製品重量	0.47 kg	入力電圧	12 V
動作モード	IP接続, シリアル接続, マニュアルコントロール	消費電流	2 A
対応プロトコル	IP : XC, AW-IP, VISCA over IP	作動温度・湿度	-10 °C ~ 40 °C ・ RH 80%以下 (結露なきこと)
	SERIAL : NU, AW-SERIAL, VISCA	電源	AC/DCアダプター : 100 V ~ 240 V
インターフェース	IP接続端子 (RJ-45)	ケーブル等長さ	VM-12V (別売) 使用時 : Vマウントバッテリー
	シリアル接続端子 (RJ-45)		AC/DCアダプター : 3 m
	LX-ePed接続端子 (RJ-45)		LX-ePed接続用LANケーブル : 3 m
	LX-ePed PC APP接続端子 (USB-C)		LX-ePed PC APP用USB-Cケーブル : 1.5 m
	DC端子		Canon RC-IP100 シリアル接続用変換コネクタ : 0.13 m
			固定用バンド : 0.37 m

備 考

■外観寸法図[単位:mm]

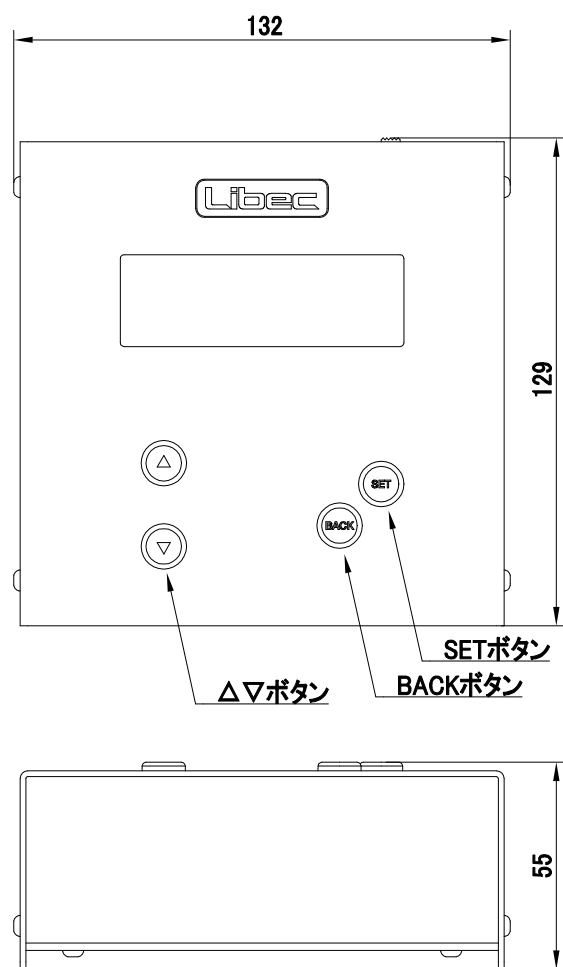

※ インターフェース詳細

