


LX-5R

システム構成	LX5 Head (ヘッド) + RT30RB (三脚) + SP-2B (グランドスプレッダー) + RC-20 (キャリングケース)		
搭載最大重量	5 kg	カウンターバランス	固定
製品重量	5.6 kg	ドラグ切替	固定
使用時高さ	① H: 1660 mm W: 710 mm (※参照)	使用可能温度	-20 °C ~ +60 °C
	② H: 560 mm W: 1105 mm (")	ボール径	φ75 mm
運搬時長さ	③ L: 855 mm (")	段 数	3段 (材質: アルミパイプ)
カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート	脚固定方法	ツマミ回転式
	±40 mm	スプレッダー	SP-2B (伸縮・着脱可能)
カメラネジ (プレート内スライド幅)	1/4-20UNC + ビデオボス	パンハンドル	PH-5B
	76 mm	アクセサリポート	ネジ穴 1/4", 3/8" (3セット)
ティルト角度	+90° / -80°	キャリングハンドル	あり
パン角度	360°	ケース材質	ナイロン

備考

※ 六角棒スパナ（キャリングハンドル着脱用）付属

■外觀寸法図[単位:mm]

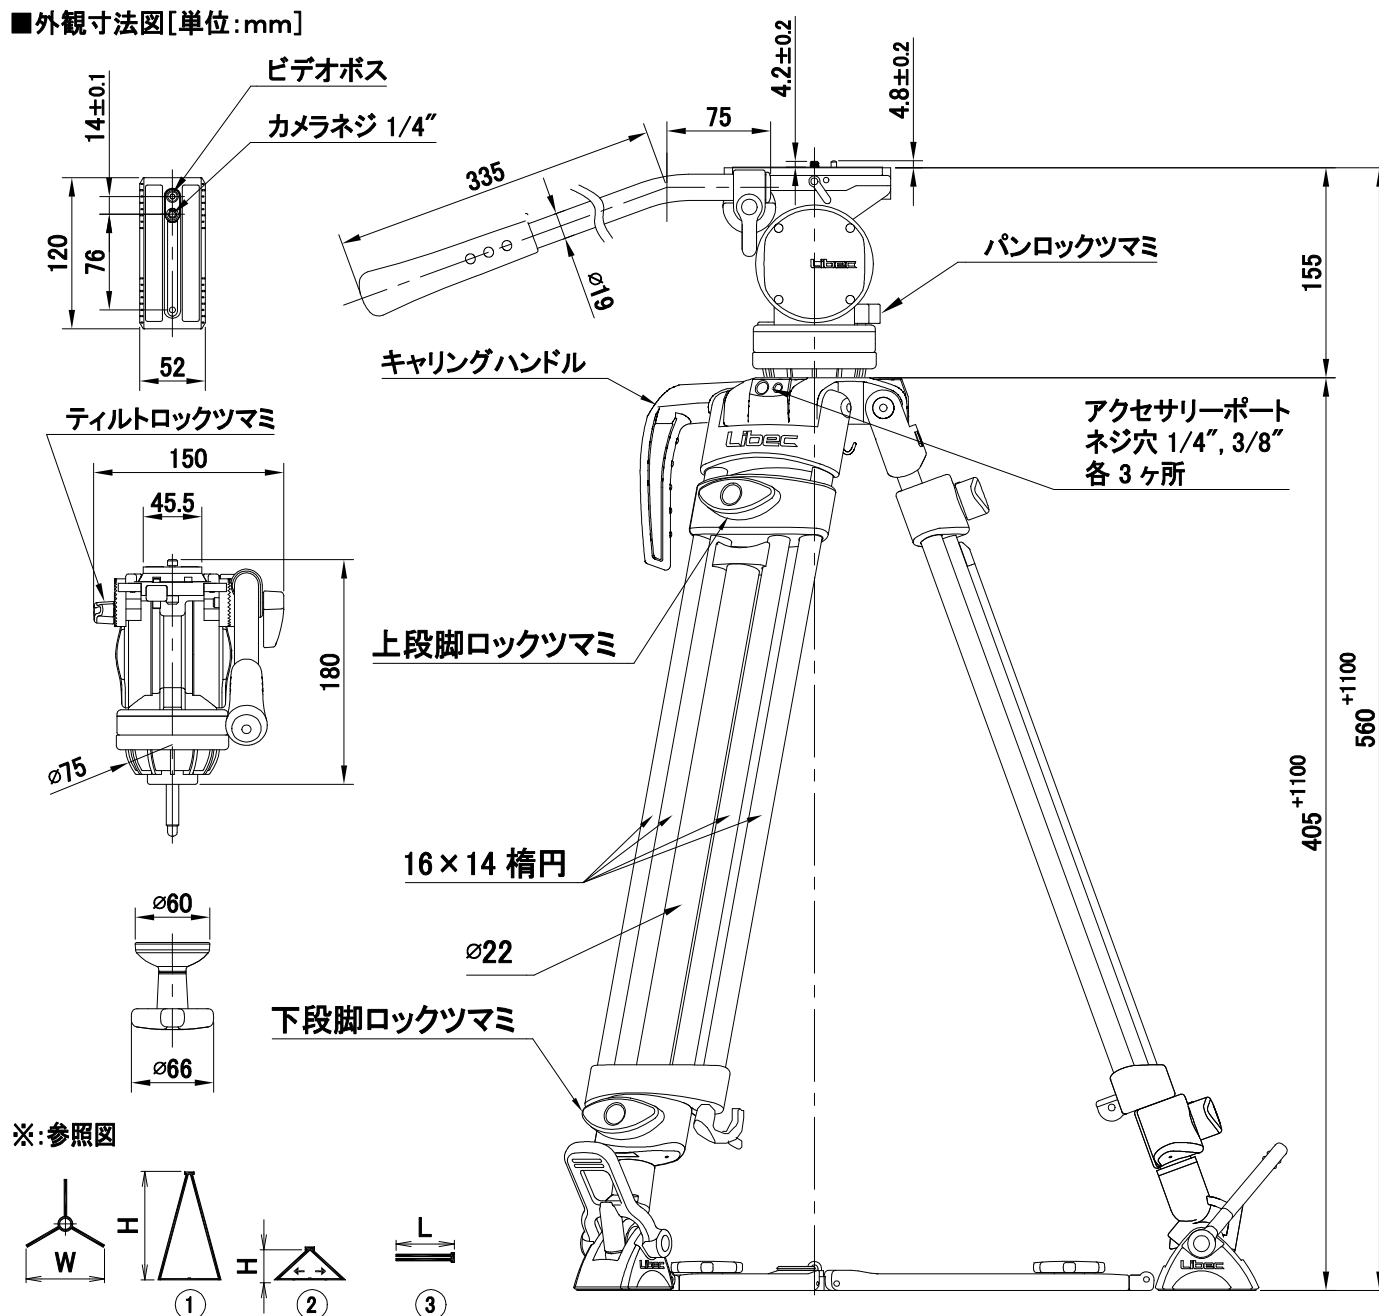

製造元 : 平和精機工業株式会社

〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1 TEL. 048-995-1301(代) FAX. 048-997-0804 <http://www.libec.co.jp>

2510

DWG NO.50-00126-J