


LX-7RM

システム構成	LX7 (ヘッド) + RT30RB (三脚) + BR-2B (ミッドスプレッダー) + FP-2B (フットパッド) + RC-20 (キャリングケース)		
搭載最大重量	8 kg	ティルト角度	+90° / -80°
製品重量	5.3 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H: 1655 mm W: 800 mm (※参照)	カウンターバランス	固定
	② H: 810 mm W: 570 mm (")	ドラッグ切替	固定
運搬時長さ	③ L: 855 mm (")	使用可能温度	-20℃ ~ +60℃
カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート	ボール径	φ75 mm
	±40 mm	段 数	3段(材質: アルミパイプ)
カメラネジ (プレート内スライド幅)	1/4-20UNC + ビデオボス	脚固定方法	ツマミ回転式
	76 mm	スプレッダー	BR-2B (伸縮・着脱可能)
スペアカメラネジ	3/8-16UNC 1個	アクセサリポート	ネジ穴 1/4", 3/8" (3セット)
	ヘッド本体 (スライドプレート取り付け面に装着)	キャリングハンドル	あり
パンハンドル	PH-5B	ケース材質	ナイロン

備考

※ 六角棒スパナ (キャリングハンドル着脱用) 付属

■外觀寸法図[単位:mm]

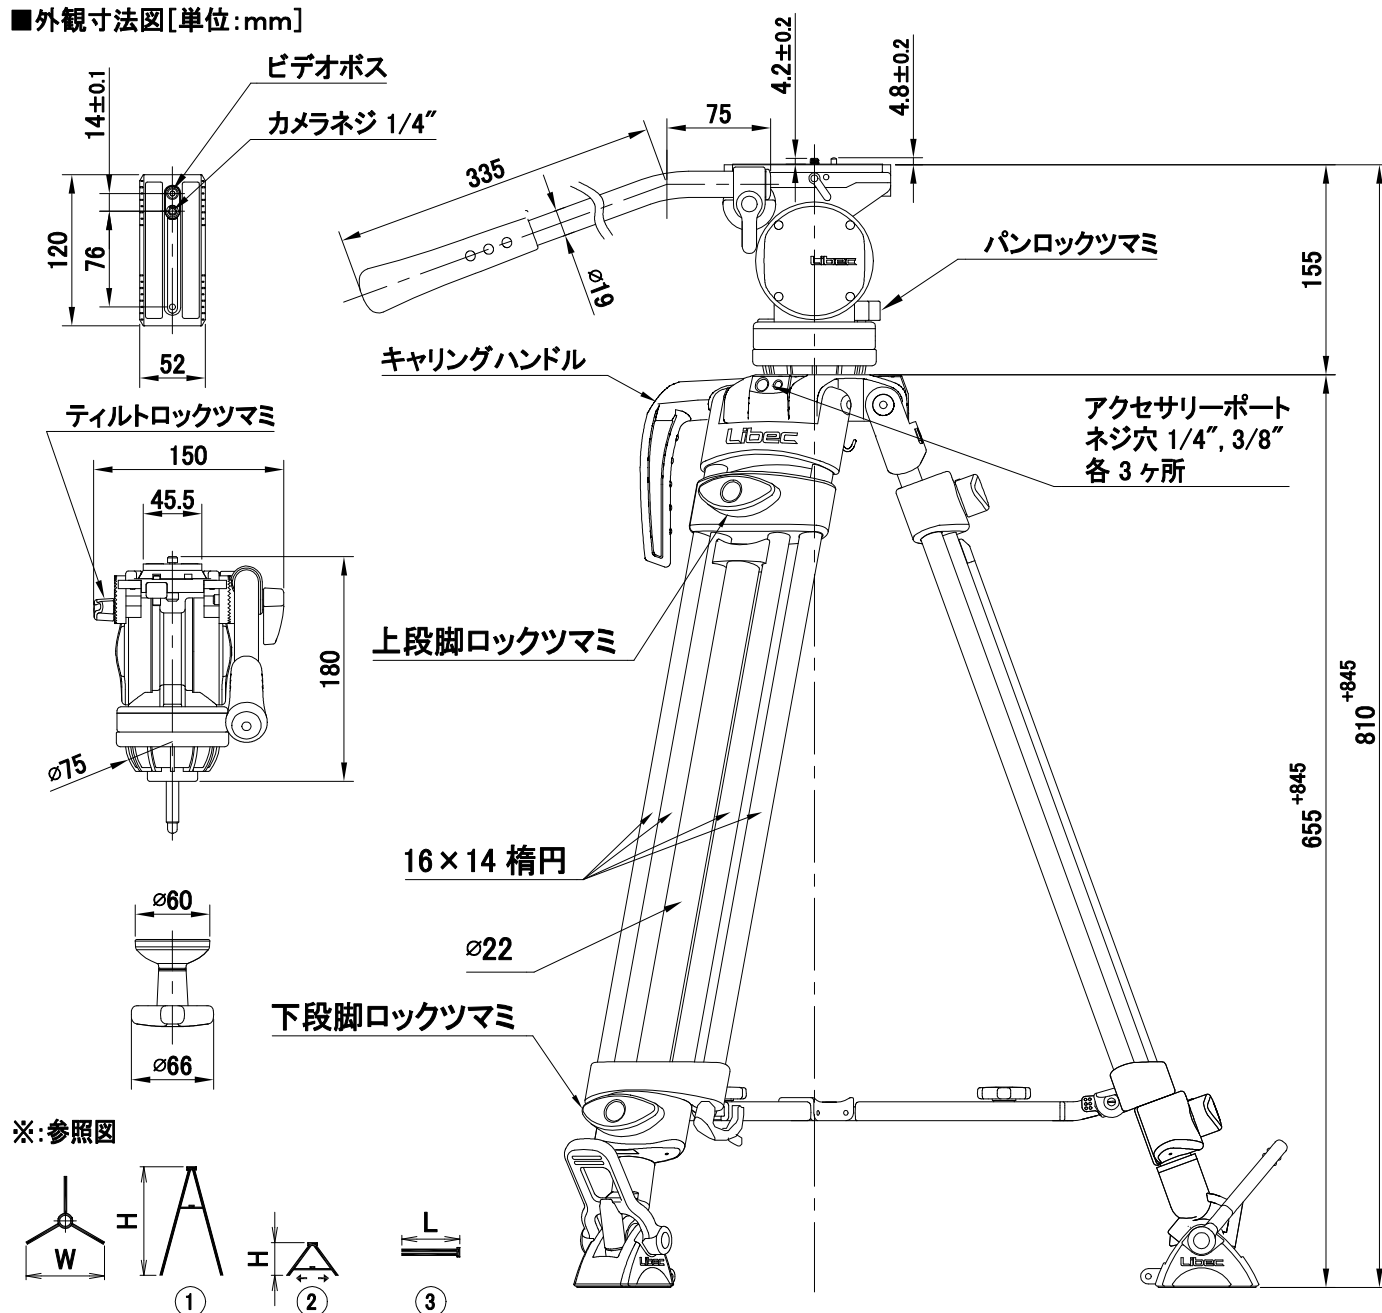

製造元：平和精機工業株式会社

〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1 TEL. 048-995-1301(代) FAX. 048-997-0804 <http://www.libec.co.jp>

2510

DWG NO.50-00129-J