# LX5M

| | | | |
|---|---|---|---|
| システム構成 | H38DVB（ヘッド）+ RT30B（三脚）+ BR-2B（ミッドスプレッダー）+ FP-2B（フットパッド）+ RC-20（キャリングケース） | | |
| 搭載最大重量 | 5 kg | ティルト角度 | +90° / -80° |
| 製品重量 | 5.2 kg | パン角度 | 360° |
| 使用時高さ | ① H：1655 mm W： 800 mm （※参照） | カウンターバランス | 固定 |
| | ② H： 810 mm W： 570 mm （〃） | ドラグ切替 | 固定 |
| 運搬時長さ | ③ L： 855 mm （〃） | 使用可能温度 | -20 ℃ ～ +60 ℃ |
| カメラ取付（スライド幅） | スライドプレート | ボール径 | φ75 mm |
| | ±40 mm | 段数 | 3段（材質：アルミパイプ） |
| カメラネジ（プレート内スライド幅） | 1/4-20UNC + ビデオボス | 脚固定方法 | ツマミ回転式 |
| | 76 mm | スプレッダー | BR-2B（伸縮・着脱可能） |
| スペアーカメラネジ | --- | パンハンドル | PH-5B |
| | --- | ケース材質 | ナイロン |

## 備考

■外観寸法図[単位:mm]

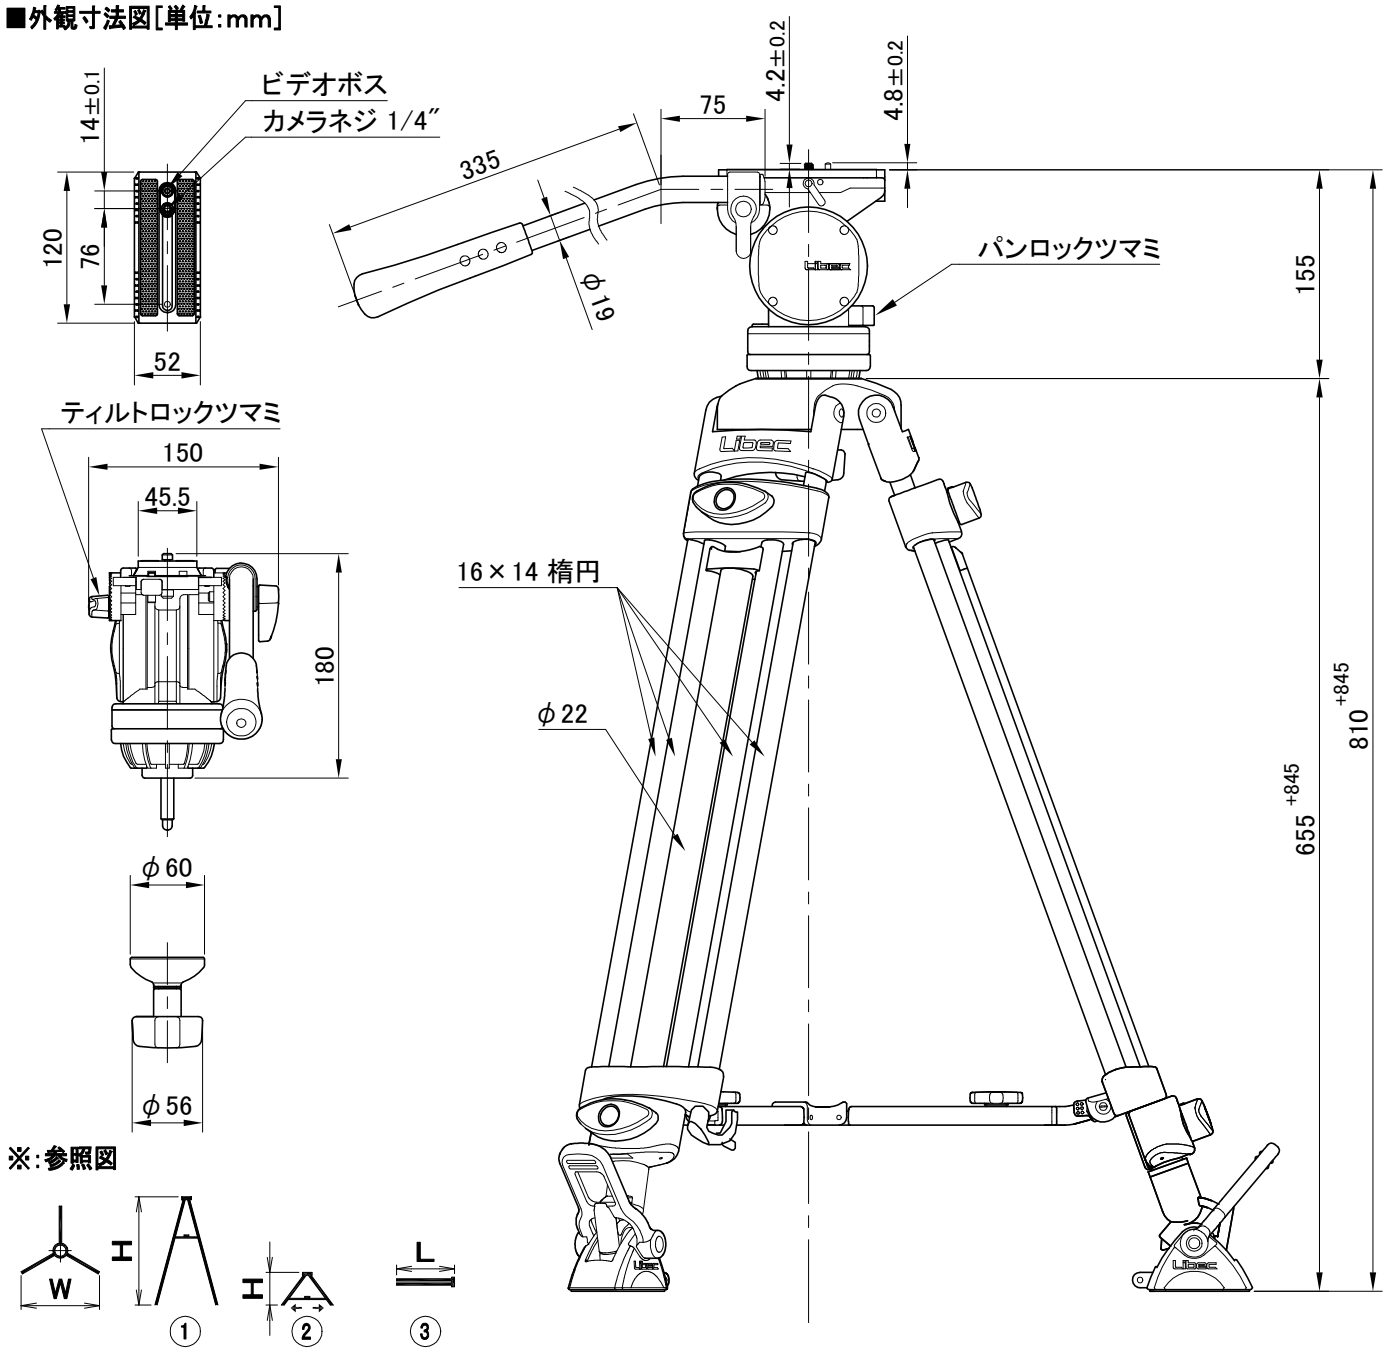


※:参照図





製造元 ： 平和精機工業株式会社

〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1 TEL. 048-995-1301（代） FAX. 048-997-0804 http://www.libec.co.jp



2108

DWG.NO.:50-00059-J