


システム構成	NH40 (ヘッド)		
最大搭載重量	10 kg	ティルト角度	+90° / -70°
製品重量	1.8 kg	パン角度	360°
カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート (標準タイプ + ロングタイプ) Manfrotto、Sachtler 互換	カウンターバランス	耐荷重域 : 0 ~ 10 kg (CG 55 mm) 切替 : 0 + 5段階
カメラネジ	標準タイプ : ±30 mm / ロングタイプ : ±85 mm	ドラッグ切替	ティルト : 0 + 3段階 パン : 0 + 3段階
(プレート内スライド幅)	標準タイプ : 1/4-20UNC + ビデオボス ロングタイプ : 1/4-20UNC 1個、3/8-16UNC 2個	ドラッグ機構	金属積層ユニット
スペアカメラネジ	標準タイプ : 68 mm / ロングタイプ : 85 mm	使用可能温度	-40 °C ~ +60 °C
水準器	LED照明付き	ヘッド取付	75 mm ボール / フラットベース
	1/4-20UNC、3/8-16UNC 各 1 個	アクセサリポート	ヘッド左側面 : ネジ穴 1/4"、3/8" 各 1 個
	ヘッド本体 (スライドプレート取り付け面に装着)	パンハンドル	専用パンハンドル

備 考


■外観寸法図[単位:mm]

■スライドプレート (2タイプ)

ロングタイプ

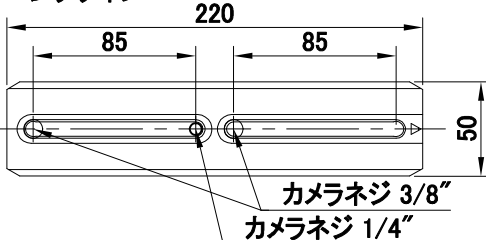


標準タイプ




パンロックツマミ

ティルトロックツマミ

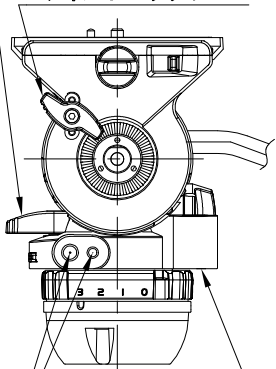

アクセサリポート ネジ穴 3/8", 1/4"

水準器照明スイッチ

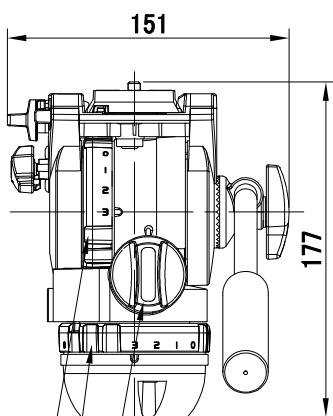

カウンターバランス切替ツマミ

パンドラッグ切替ダイヤル

ティルトドラッグ切替ダイヤル

