
_ibec NX-300MC

システム構成	NH30 (ヘッド) + RT20C (三脚) + BR-2B (ミッドスプレッダー) + FP-1B (フットパッド) + RC-30 (キャリングケース)		
搭載最大重量	10 kg	ティルト角 度	+90° / -70°
製品重量	3.8 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H:1665 mm W: 780 mm (※参照)	カウンターバランス	耐荷重域:0 ~ 10 kg (C.G. 55 mm)
	② H: 795 mm W: 575 mm (")		フリー及び5段階
運搬時長さ	③ L: 835 mm (")	ドラグ 切 替	フリー及び3段階
カメラ取付	スライドプレート(Manfrotto / Sachtler 互換)	ドラグ 機 構	金属積層ユニット
	Manfrotto , Sachtler 互換	使用可能温度	-40°C ~ +60°C
(スライド幅)	標準タイプ : ±30 mm / ロングタイプ : ±85 mm	ヘッド取付	75mmボール / フラットベース
カメラネジ	標準タイプ : 1/4-20UNC (ビデオボス付き)	段数	3段(材質:カーボンパイプ)
	ロングタイプ:1/4-20UNC 1個,3/8-16UNC 2個	脚ロック方式	ツマミ回転式
(プレート内スライド幅)	標準タイプ : 68 mm / ロングタイプ : 85 mm	スプレッダー	BR-2B(伸縮・着脱可能)
スペアーカメラネジ	1/4-20UNC , 3/8-16UNC 各 1 個	パンハンドル	専用パンハンドル
	ヘッド本体(スライドプレート取り付け面に装着)	ケース材質	ナイロン , ポリエステル , TPE , PE , PP , POM
アクセサリーポート	ヘッド左側面: ネジ穴1/4", 3/8" 各 1 個		
備 考			

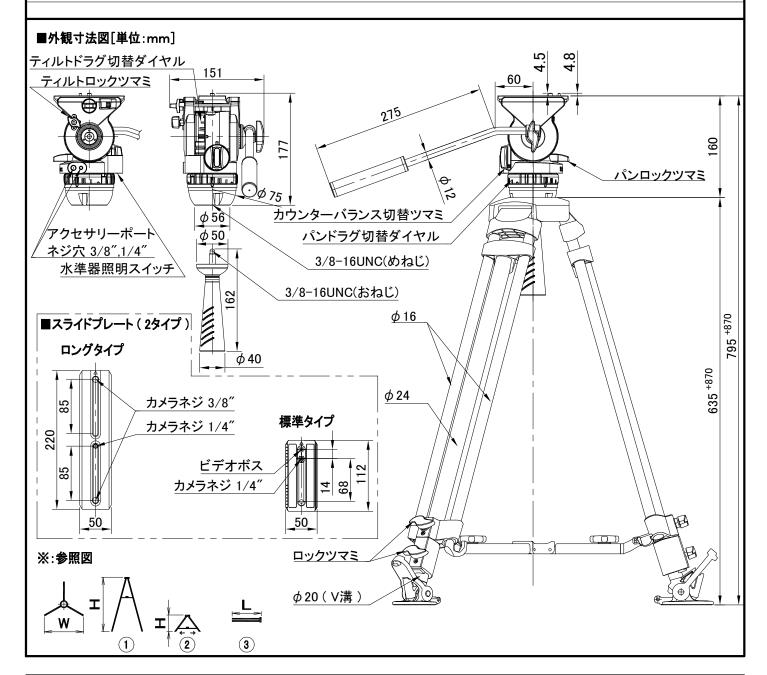

製造元 : 平和精機工業株式会社

〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1 TEL. 048-995-1301(代) FAX. 048-997-0804 http://www.libec.co.jp

2501