

システム構成	SVF-7Pro (スタジオカメラ用フルHD7インチビューファインダー)		
パネルタイプ	TFT液晶ディスプレイ	SDI入力	BNC x 1
パネルサイズ	7インチ	SDI出力	BNC x 1, スルーアウト出力
画面サイズ	151 (W) x 85 (H) mm	SDIリターン入力	BNC x 1
アスペクト比	16 : 9	HDMI入力	HDMI x 1
解像度	1920 (W) x 1080 (H)	HDMI出力	HDMI x 1, スルーアウト出力
視野角	170° (W) / 170° (H)	カメラ入力	20pin x 1, HDアナログコンポーネント (Y/PB/PR or G/B/R)
色再現性	16.7M	タリー信号入力	TALLY1 : BNC x 1, 緑色 (2V - 4V) / 赤色 (4.1V - 5V) / OFF (0V - 2V)
輝度	350 cd / m ²		TALLY2 : BNC x 1, 赤色 (ON / Short to GND) / OFF (Open)
重量	1.2 kg (付属品を除く)	タリー表示	Front tally x 2 緑色 / 赤色 明るさ調整可能
消費電力	12 W		Rear tally x 1, 赤色 明るさ調整可能
動作温度	0 °C ~ 40 °C	ビデオ入力信号	1080p (59.94 / 50 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
動作湿度	30 % ~ 85 % (結露のないこと)		1080i (59.94 / 50)
保管温度	-10 °C ~ 45 °C		1080PsF (29.97 / 25 / 24 / 23.98)
保管湿度	0 % ~ 90 %		720p (59.94 / 50)




備考

※ 接続ケーブルと取付アダプターは付属していませんので、必ずCA-7S、CA-7I、CA-7Hのいずれかを併せてご購入下さい。


■外観寸法図[単位:mm]

■SVF-7Pro 本体

INPUTセレクトスイッチ

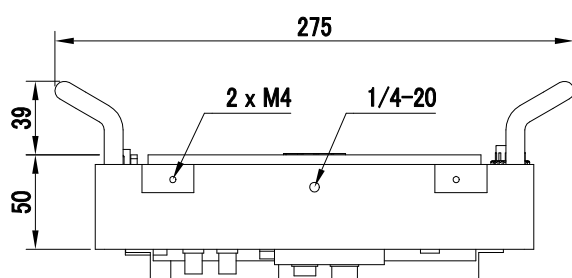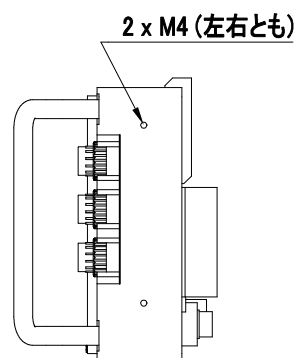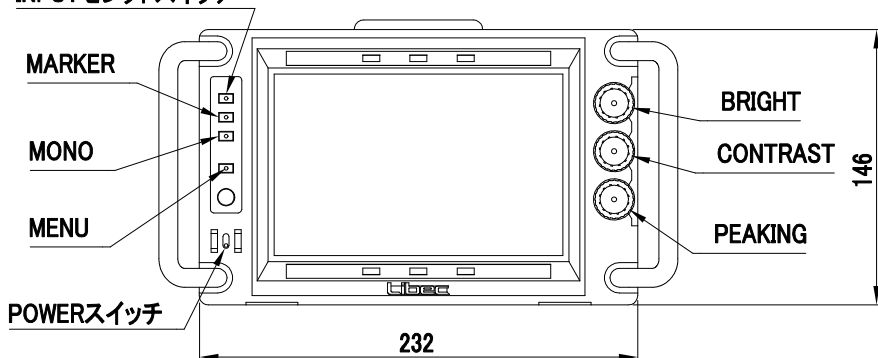

■背面

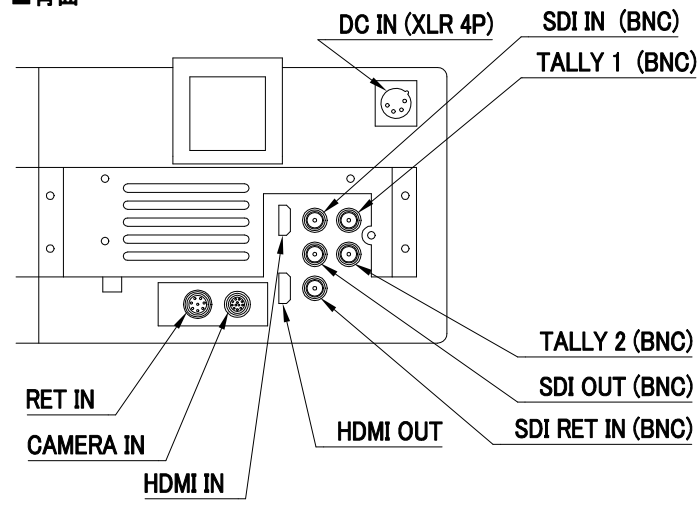

■外観寸法図[単位:mm]

■ブラケット

