

システム構成	HFMP (一脚) + TH-X H (ヘッド) + TH-X H 締付ハンドル + HFMP キャリングケース		
最大搭載重量	4 kg (*1)	TH-X H	
製品重量	2.7 kg	ティルト・パン角度	ティルト: +90° / -80° , パン: 360°
使用時高さ	① H: 1895 mm W: 380 mm (※参照)	カウンターバランス	固定
	② H: 875 mm W: 380 mm ( // )	油圧トルク切替	固定
運搬時長さ	③ L: 870 mm ( // )	使用可能温度	-20°C ~ +60°C
	L: 622 mm (一脚最小運搬時)	ヘッド取付部	φ65 mmボール / フラットベース(3/8"めねじ)
カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート(*2) ±30 mm	HFMP	
ヘッドカメラネジ (プレート内スライド幅)	1/4-20UNC(ビデオボス付き) 68 mm	傾斜・パン角度	傾斜: ±20° (ロック解除時), パン: 360°
一脚カメラネジ	3/8-16UNC	パイプ径	上段: φ34 mm / 中段: φ29.5 mm / 下段: φ25 mm
パンハンドル	TH-X H パンハンドル(伸縮無し)	段数	3段
		脚固定方法	レバー式
		パイプ材質	アルミニウム

### 備 考

(\*1) 自立を保証する搭載荷重ではありません。


(\*2) Manfrotto・Sachtlerのビデオ用ヘッドに装着可能。※Manfrotto・Sachtler 全ての機種には対応していません。

ミニ三脚を取り外した状態で一脚を使用しないでください。

### ■外観寸法図[単位:mm]

#### ■HFMP (一脚最小運搬時)

#### ■TH-X H

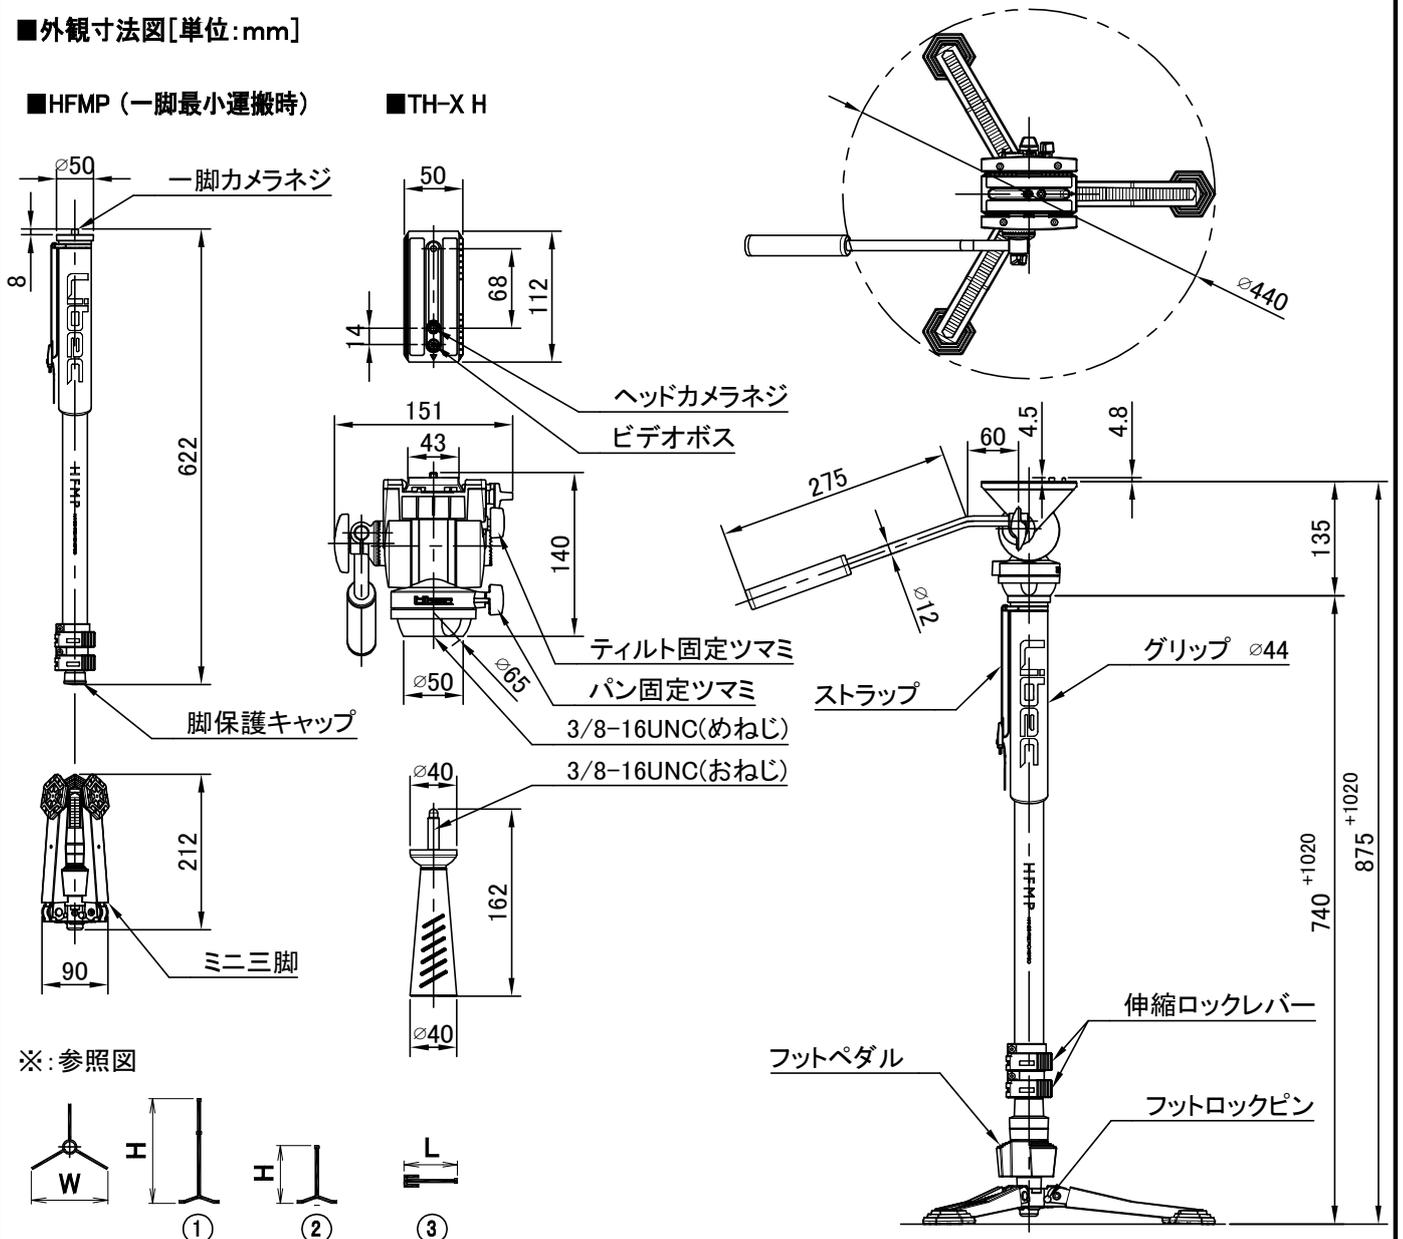

※: 参照図