LS-100

システム構成	H100（雲台）＋T102（三脚）＋SP－5（グランドスプレッダー）＋SC－7（ソフトケース）		
搭載重量	約11kg ～ 25kg	ティルト角度	±90°（最大重量搭載時：±60°）
製品重量	11.0kg	パーン角度	360°
①開脚総伸長	h：1540mm w：815mm （※参照）	カウンターバランス切替	無段階
②開脚縮長	h：970mm w：815mm （〃）		ーーーーー
③最大開脚縮長	h：840mm w：1145mm （〃）	油圧トルク切替	パン・ティルト共無段階
④閉脚縮長	h：1005mm （〃）		ーーーーー
カメラ取付（スライド幅）	ワンタッチスライドプレート	ボール径	φ100mm
	±50mm	段数	2段（2－2）
カメラネジ（プレート内スライド幅）	規格：3／8－16UNC	脚固定方法	ツマミ回転式
	60mm	スプレッダー	SP－5
スペアーカメラネジ	3／8－16UNC	パンハンドル	PH－7
	雲台本体（シュープレート取付面に装着）	ケース材質	ナイロン

備考

パイプ外径・・・上段：φ24 ／ 下段：φ24

※搭載重量範囲（使用カメラ重量）はカメラ台から100mmの重心高で計算した重量です。

■外観寸法図［単位：mm］

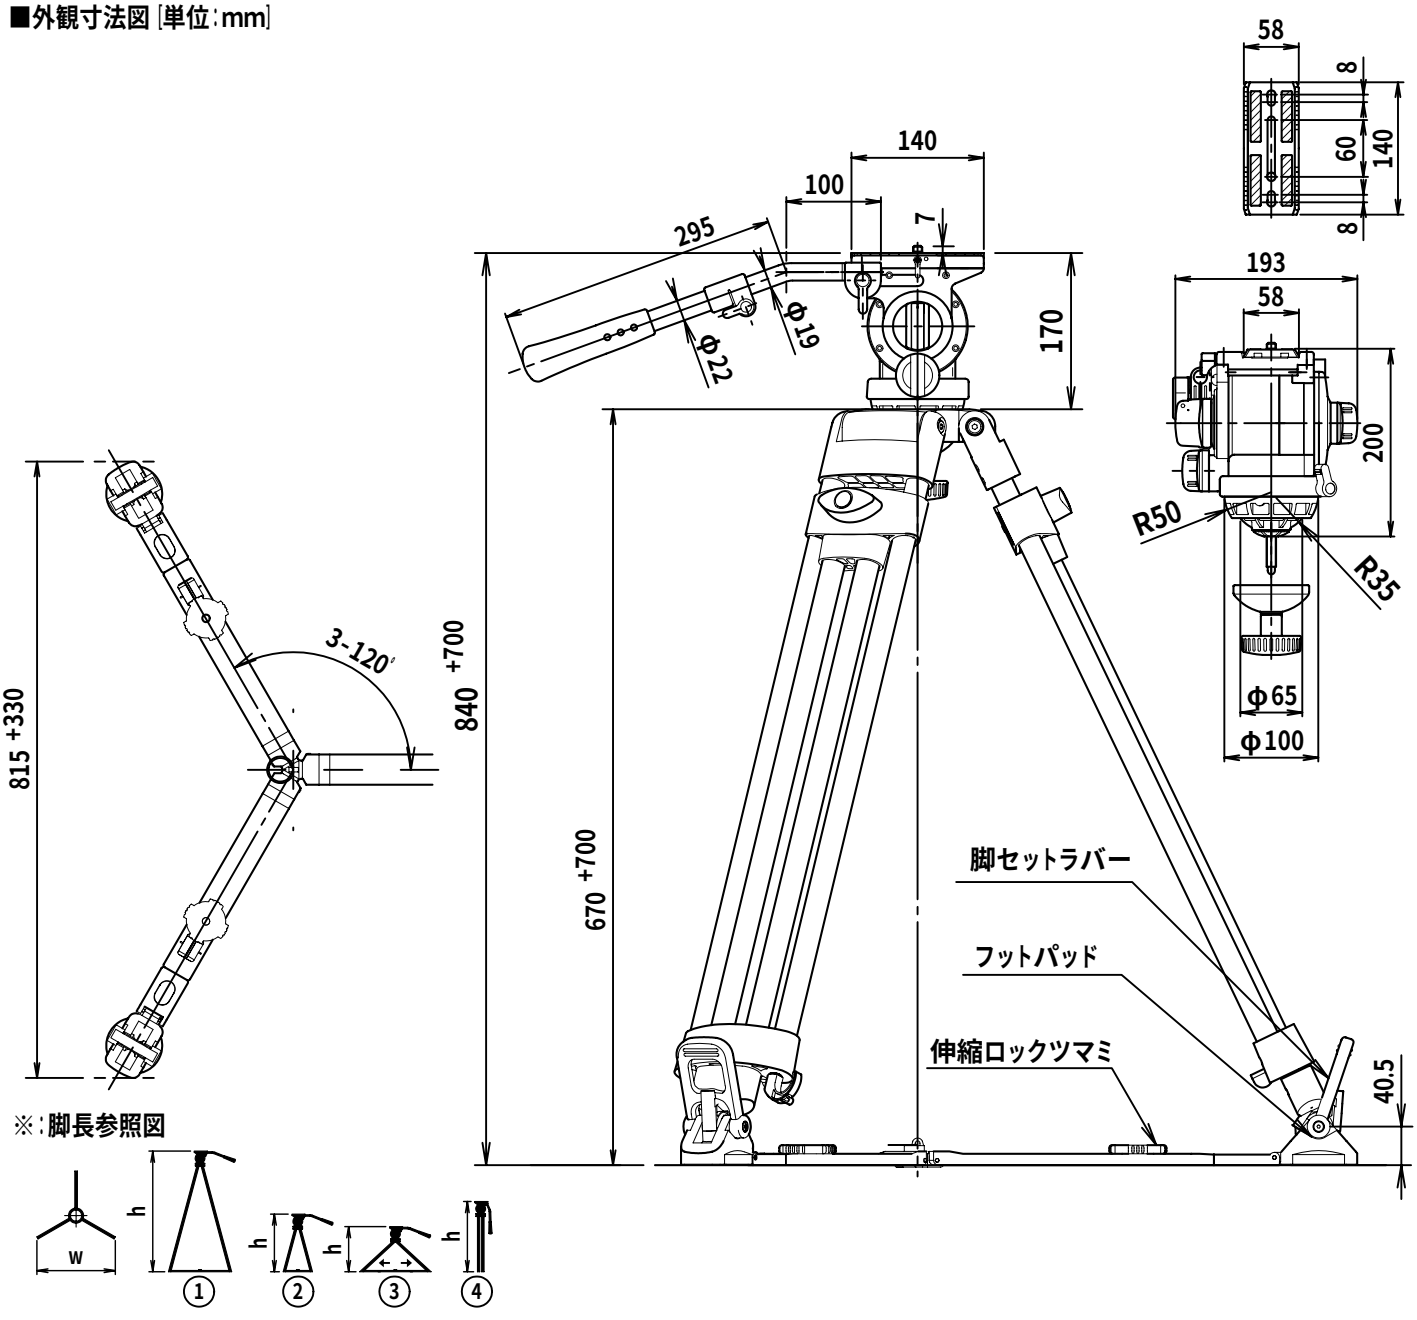

※：脚長参照図

製造元 ： 平和精機工業株式会社

〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1 TEL. 048-995-1301（代） FAX. 048-997-0804 http://www.libec.co.jp

0606

DWG.NO.：50-00004J