HS-150

システム構成	H15（ヘッド）+ RT30B（三脚）+ SP-2B（グランドスプレッダー）+ RC-30（キャリングケース）		
最大搭載重量	3 kg	ティルト角度	+90° / -70°
製品重量	6.2 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H：1662 mm W： 710 mm （※参照）	カウンターバランス	範囲：0.8 ～ 2 kg（C.G. 55 mm）
	② H： 562 mm W：1105 mm （〃）		切替：無段階完全バランス
運搬時長さ	③ L： 857 mm （〃）		表示：カウンターバランスメーター（照明付き）
カメラ取付（スライド幅）	スライドプレート（Manfrotto / Sachtler 互換）	ドラグ切替	ティルト，パン共フリー及び3段階
	ワンタッチ着脱方式	ドラグ機構	金属積層ユニット
	±30 mm	使用可能温度	-40℃ ～ +60℃
カメラネジ（プレート内スライド幅）	1/4-20UNC（ビデオボス付き）	ヘッド取付	75 mm ボール / フラットベース
	68 mm	アクセサリーポート	ネジ穴 1/4″，3/8″ 各 1 ヶ所
スペアーカメラネジ	1/4-20UNC，3/8-16UNC 各 1 個	段数	3段（材質：アルミパイプ）
	ヘッド本体（スライドプレート取り付け面に装着）	脚固定方法	ツマミ回転式
水準器	LED照明付き	スプレッダー	SP-2B（伸縮・着脱可能）
		パンハンドル	PH-6B（伸縮可能）
		ケース材質	ナイロン，ポリエステル，TPE，PE，PP，POM

備　考

■外観寸法図[単位:mm]

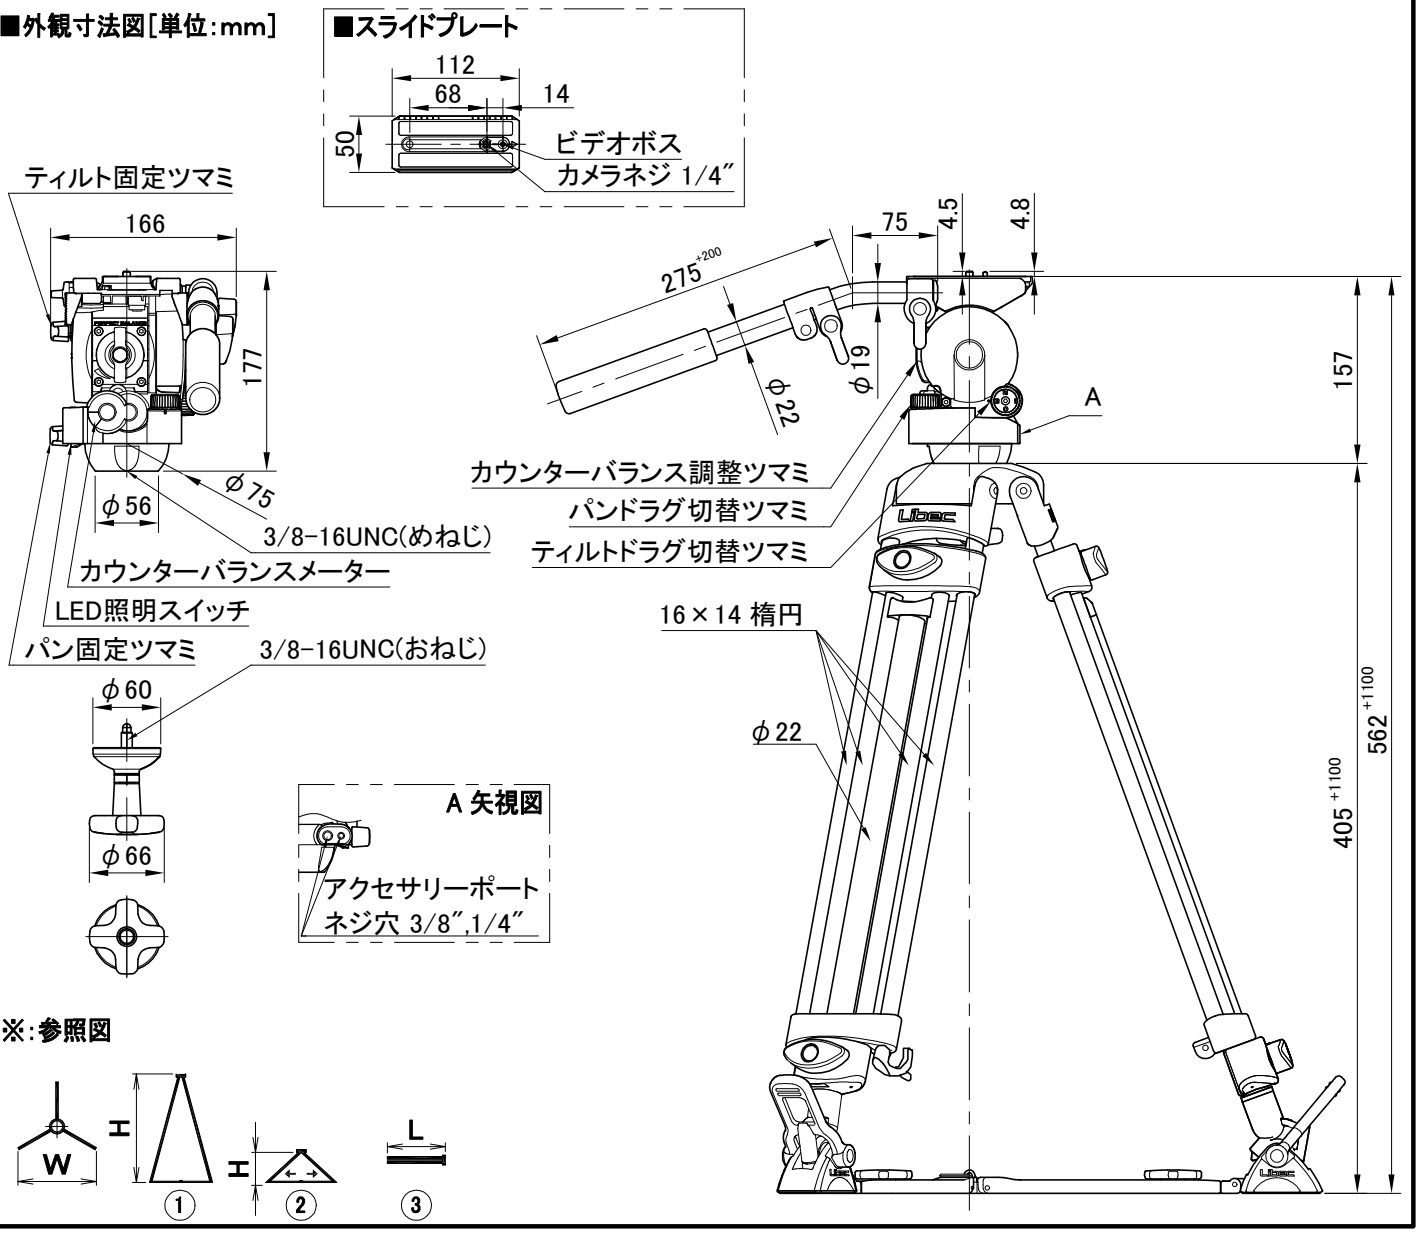

※:参照図

製造元 ： 平和精機工業株式会社
〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1 TEL. 048-995-1301(代) FAX. 048-997-0804 http://www.libec.co.jp

2203
DWG.NO.:50-00104-J