
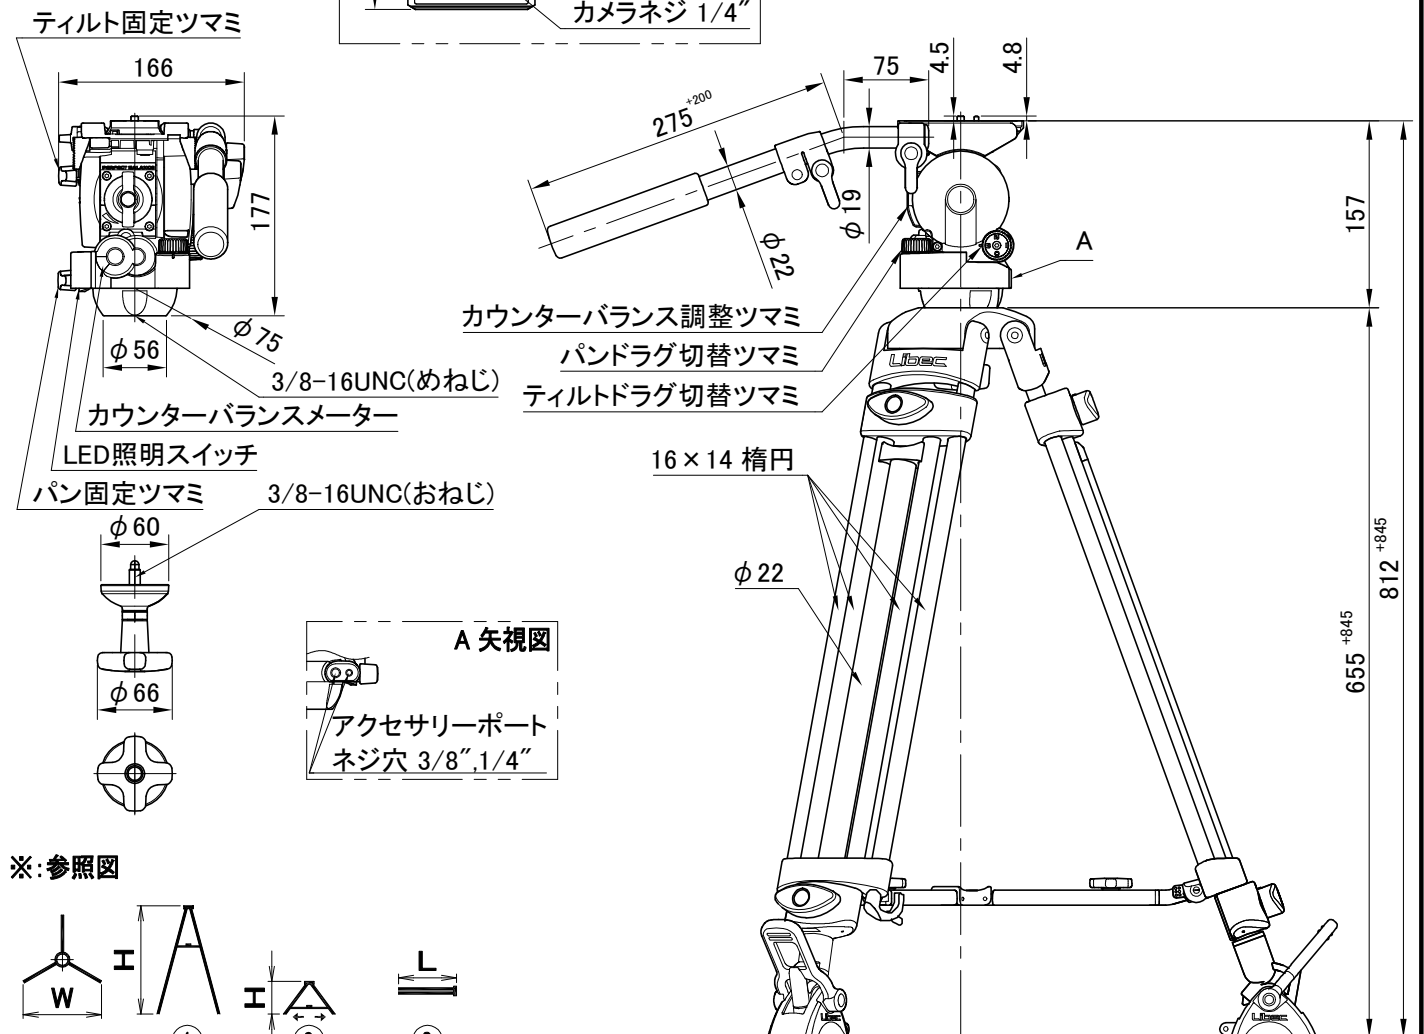


|                       |  |           |   |
|-----------------------|--|-----------|---|
| システム構成                | H25 (ヘッド) + RT30B (三脚) + BR-2B (ミッドスプレッダー) + FP-2B (フットパッド) + RC-30 (キャリングケース) |           |   |
| 最大搭載重量                | 5 kg   | ティルト角度    | +90° / -70° (カウンターバランス最大時±50°)            |
| 製品重量                  | 6.0 kg   | パン角度      | 360°                                      |
| 使用時高さ                 | ① H: 1657 mm W: 800 mm (※参照)<br>② H: 812 mm W: 570 mm ( " )                    | カウンターバランス | 範囲: 1.7 ~ 4.5 kg (C.G. 100 mm)            |
| 運搬時長さ                 | ③ L: 857 mm ( " )  |           | 切替: 無段階完全バランス<br>表示: カウンターバランスメーター (照明付き) |
| カメラ取付<br>(スライド幅)      | スライドプレート (Manfrotto / Sachtler 互換)<br>ワンタッチ着脱方式<br>±30 mm                      | ドラッグ切替    | ティルト, パン共フリー及び3段階                         |
| カメラネジ<br>(プレート内スライド幅) | 1/4-20UNC (ビデオボス付き)<br>68 mm   | ドラッグ機構    | 金属積層ユニット                                  |
| スペアカメラネジ              | 1/4-20UNC, 3/8-16UNC 各1個   | 使用可能温度    | -40°C ~ +60°C                             |
| 水準器                   | LED照明付き  | ヘッド取付     | 75 mm ボール / フラットベース                       |
|                       |  | アクセサリポート  | ネジ穴 1/4", 3/8" 各1ヶ所                       |
|                       |  | 段数        | 3段 (材質: アルミパイプ)                           |
|                       |  | 脚固定方法     | ツمام回転式                                   |
|                       |  | スプレッダー    | BR-2B (伸縮・着脱可能)                           |
|                       |  | パンハンドル    | PH-6B (伸縮可能)                              |
|                       |  | ケース材質     | ナイロン, ポリエステル, TPE, PE, PP, POM            |

## 備考

■外観寸法図[単位:mm]

■スライドプレート

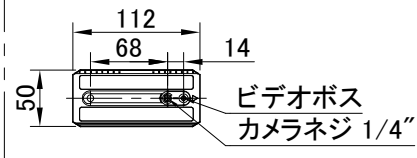

※:参照図

