



システム構成	QH3 (ヘッド) + P1000 (ペDESTALシステム)		
搭載最大重量	47 kg	ティルト角度	+90° / -70° (カウンターバランス最大時±40°)
製品重量	39.0 kg	パン角度	360°
使用時高さ	最大: 1725 mm	カウンターバランス	範囲: 28 ~ 65 kg (C.G. 125 mm)
	最小: 915 mm		切替: 無段階
使用時幅	W1: 1010 mm (※参照)	トルク切替	7段階
	W2: 982 mm ( " )	使用可能温度	-20 °C ~ +60 °C
コラム段数	3段	ヘッド取付	フラットベース (ネジ4点留め)
コラムストローク	810 mm (上段: 415 mm, 中段: 395 mm)	カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート ±75 mm
	上段コラム: 空気圧	カメラネジ	3/8-16UNC 2個
	中段コラム: 手動 (ガススプリング補助有り)	スペアカメラネジ	3/8-16UNC 2個
最大空気圧	0.93 MPa (9.3 bar)	パンハンドル	PH-15B 2本
リリースバルブ作動圧力	0.99 MPa (9.9 bar)		

## 備考

### ■外観寸法図[単位:mm]


#### ■QH3

#### スライドプレート



- カウンターバランスメーター
- カウンターバランス調整ツマミ
- パントルク切替ツマミ
- 水準器照明スイッチ
- パンロックツマミ
- ティルトトルク切替ツマミ
- ティルトロックツマミ

#### ■ボールベースアダプター BL-150

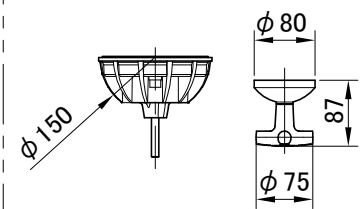

#### ※参照図

