TH-Z S8 KIT

システム構成	TH-Z H (ヘッド) + TH-Z T (脚) + RC-10 (キャリングケース) + ALX S8 (スライダー) + ALX S8 ケース		
最大搭載重量	5 kg	ティルト角度	+90° /-80°
製品重量	5.3 kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H : 1685 mm W : 835 mm (※参照) (※1)	カウンターバランス	固定
	② H : 785 mm W : 620 mm (〃) (※1)		――
運搬時長さ	③ L : 855 mm (〃)	油圧トルク切替	固定
カメラ取付 (スライド幅)	スライドプレート	ヘッド取付部	⌀75 mmボール / フラットベース(3/8″めねじ)
	±30 mm	段数	3段 (材質 : アルミパイプ)
カメラネジ (プレート内スライド幅)	1/4-20UNC(ビデオボス付き)	脚固定方法	ツマミ回転式
	68 mm	スプレッダー	ミッドスプレッダー(伸縮有り) *着脱不可
スペアーカメラネジ	無し	パンハンドル	専用パンハンドル(伸縮無し)
	――	ケース材質	ナイロン, ポリエステル, TPE, PE, PP, POM, EPE

備考

ALX S8 最大搭載重量 : テーブルトップ使用時 15 kg

■外観寸法図[単位:mm]

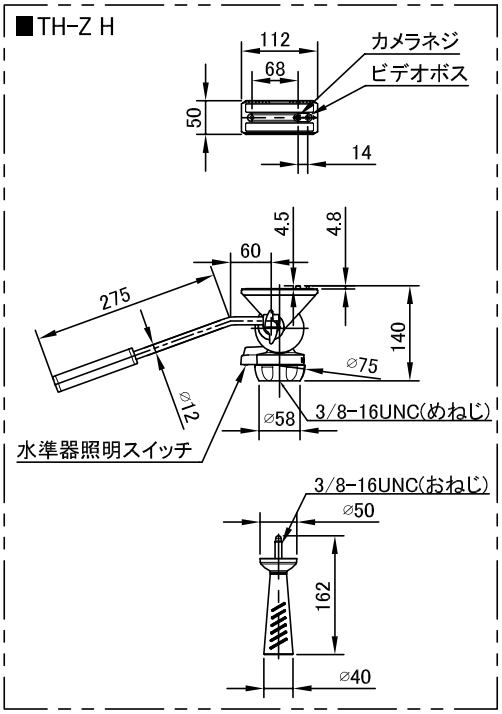

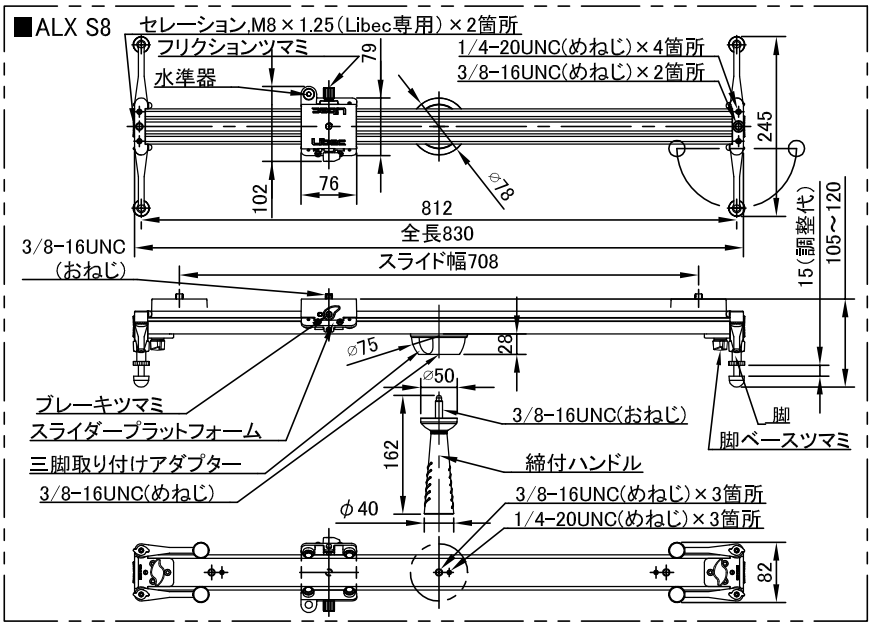

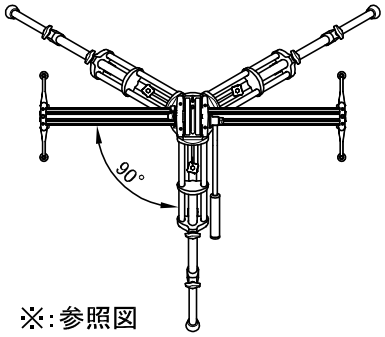

※:参照図

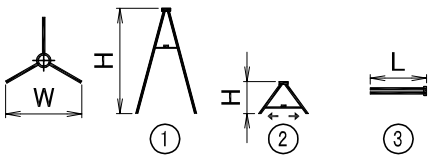

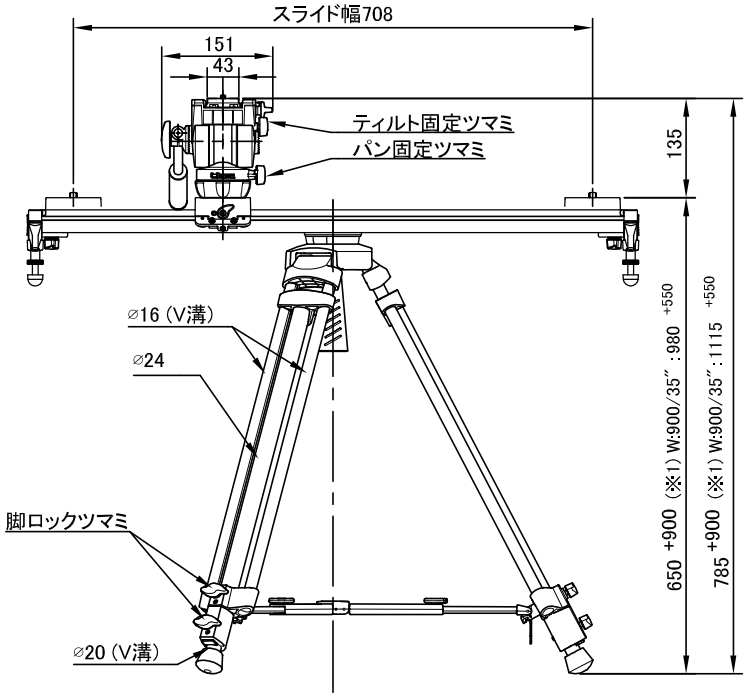

製造元 : 平和精機工業株式会社
〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1 TEL. 048-995-1301(代) FAX. 048-997-0804 http://www.libec.co.jp

1906
DWG.NO.:50-00090-J