


システム構成	H22DV(雲台) + T68(脚) + BR-1S(ミッドスプレッター) + TC-60(キャリングケース)		
搭載最大重量	4 kg	ティルト角度	+90° / -60°
製品重量	3.9kg	パン角度	360°
使用時高さ	① H: 1470 mm W: 920 mm (※参照)	カウンターバランス	切替: OFF + 3 ポジション
	② H: 720 mm W: 635 mm (")		前重 / 通常 / 後重 の3つのバランスが選べます
運搬時長さ	③ L: 800 mm (")	油圧トルク切替	固定
カメラ取付 (スライド幅)	クイックシュープレート	ボール径	φ75 mm
	---	段数	3段 (材質:アルミパイプ)
カメラネジ (プレート内スライド幅)	規格:1/4-20UNC (ビデオボス付) 33 mm	脚固定方法	ツمام回転式
スペアカメラネジ	無し	スプレッター	BR-1S (伸縮・脱着可能)
		パンハンドル	専用パンハンドル (伸縮無し)
		ケース材質	ナイロン

備 考

パイプ外径...上段:φ16 / 中段:φ24 / 下段:φ20

■外観寸法図[単位:mm]

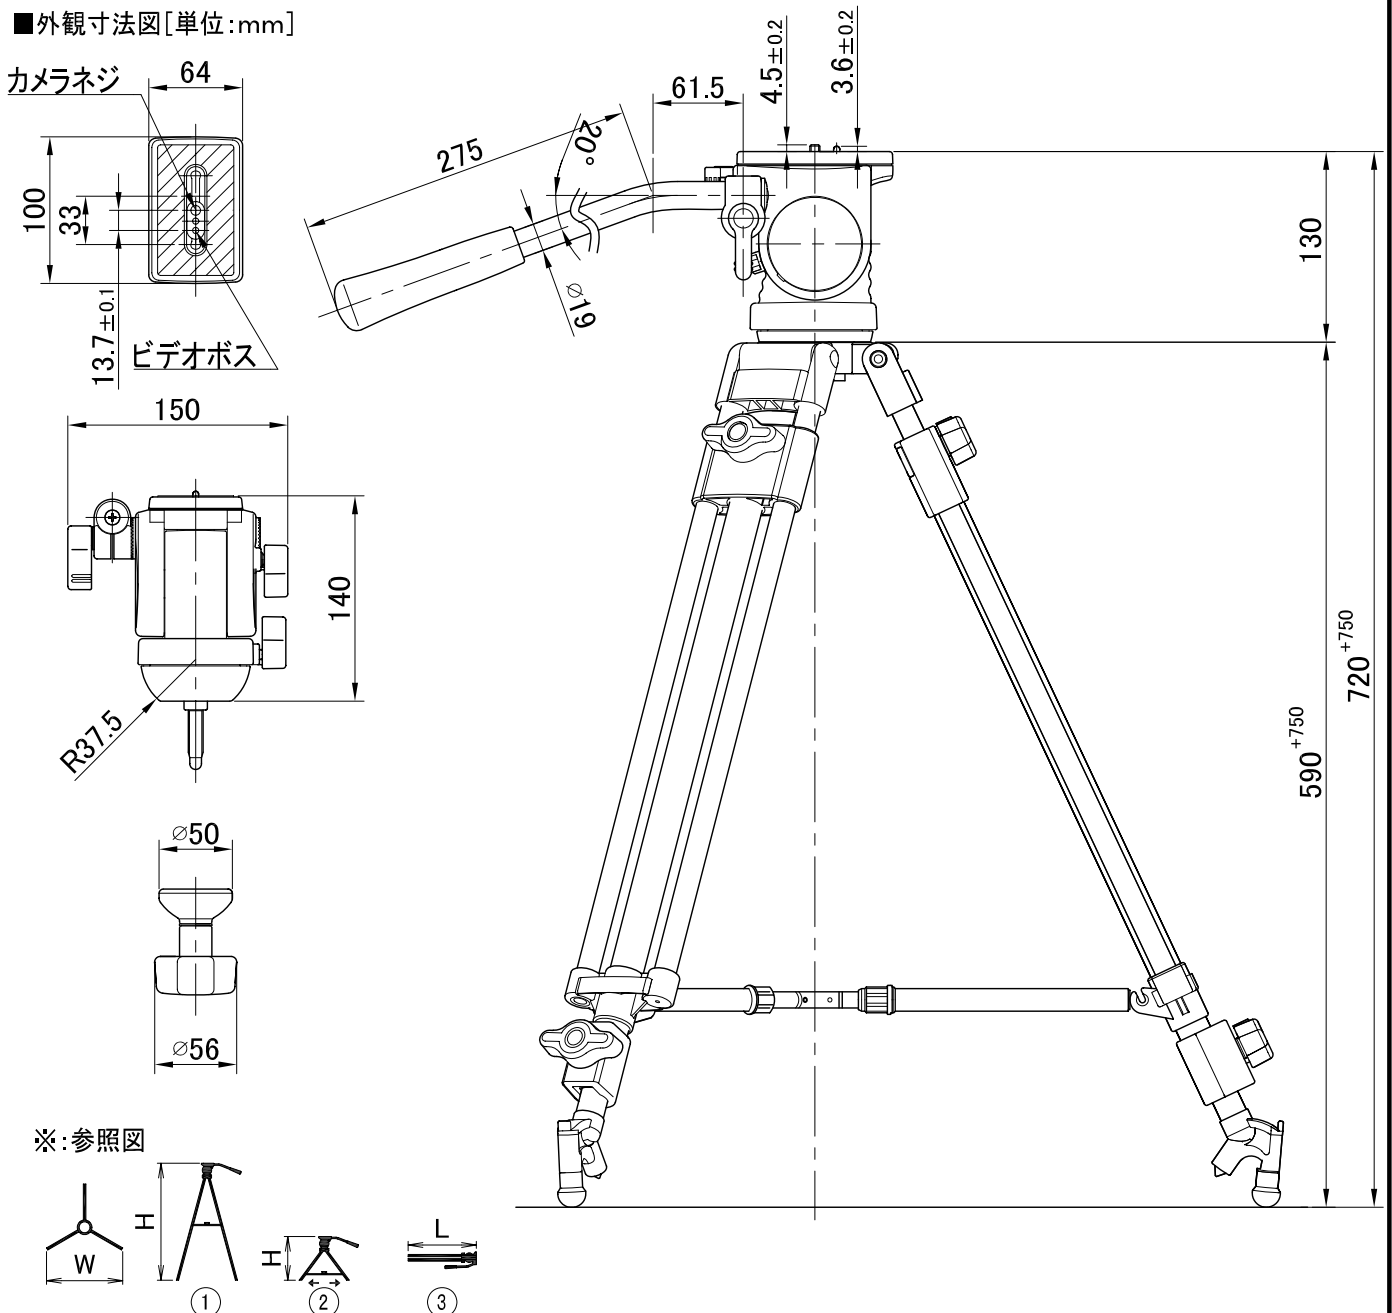

※:参照図

