



システム構成	外側レール R1,680mm (4本) / 内側レール R950mm (2本)		
	レールエンド / 六角レンチ(2.5mm) / アウターケース...1個 / インナーケース...2個		
製品重量	3.5kg (ケース含む)	使用カーブ角度	45° 又は 90°
レール円弧	外側レール: R1,680mm 4本 (90° を4分割)	材質	アルミ合金 / ステンレス
	内側レール: R 950mm 2本 (90° を2分割)		

### 備 考

※ CR-90を2セット使用する事で、180° 迄の連結が可能です。

※ S字やクランクでのご使用はできません。

### ■外観寸法図[単位:mm]

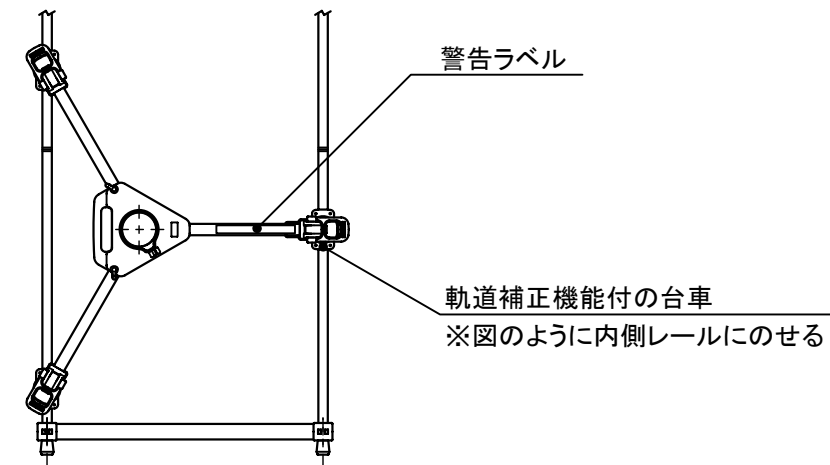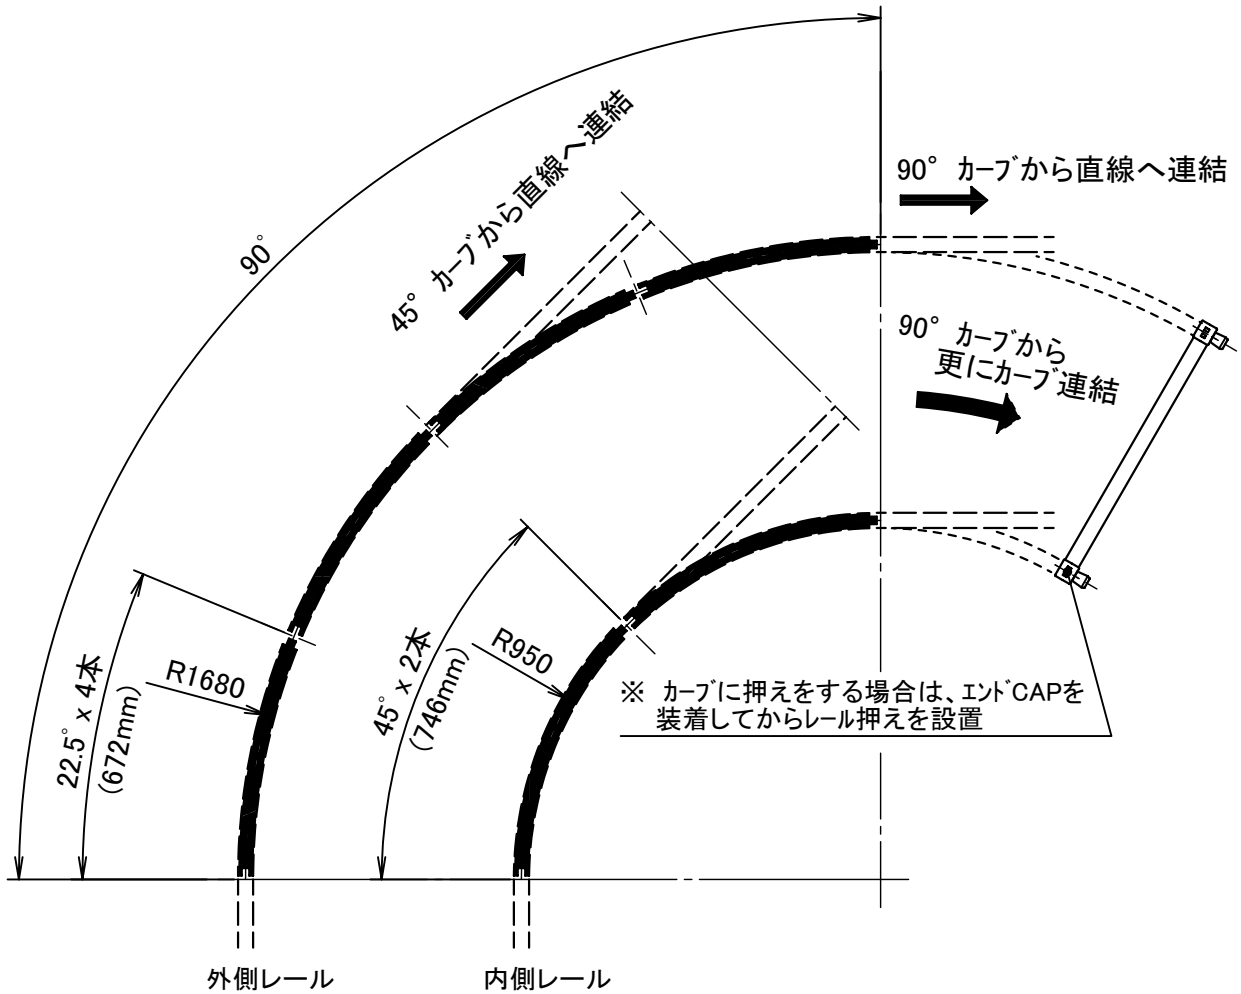

※ 記載の商品名、会社名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。製品の仕様及び外観は、改良・改善のために予告なく変更することがありますがご容赦ください。

製造元 : 平和精機工業株式会社

〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1 TEL. 048-995-1301(代) FAX. 048-997-0804 <http://www.libec.co.jp>

0710 DWG.NO.: 50-50002J-01